



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 552/2019

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE ". Initiator PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE.

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,
LUNI 30 DECEMBRIE 2019**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 669 /2019;
- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 669/2019
- Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr. 46657 din 19.03.2019, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE ". Initiator PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE, proiect: 2 din 2014, elaborator: SC PROIECT M.G.H. SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. STOIA HOREA.
- Solicitarea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BAIA MARE cu sediul în județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str Gheorghe Șincai , nr. 37, înregistrată cu nr. 46657/07.12.2018.

Având în vedere:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- Faptul că informarea și consultarea a publicului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului", prin anunțul din data de 17.12.2013, dat de Primăria Municipiului Baia Mare pentru intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și de consultare asupra propunerilor preliminare,
- Avizul Arhitectului Șef nr. 3/17.01.2019,
- Avizul tehnic al Consiliului Județean Maramureș nr 33/05.12.2018.
- Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism - P.U.Z " ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE".
- Constatându-se îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
- Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Amendamentul comisiei de urbanism:

- "LC -IS-3 va deveni S+P+3+ 4R+5R+6R
Retragerea minima 3m
- LC - IS-5 va deveni S(D) +P+4+5R
Retragerea minima 3 m
- IS-3B va deveni S(D)+P+4+5R
- IS-3A va deveni S(D)+P-comercial
- LC-IS-5A va deveni S(D)+P+2
- LC-IS-4 va deveni S(D)+P
- LC-IS-2 se anuleaza
- Strada Marinescu sens unic
- Zona C identificata pe harta sens giratoriu
- Sens unic Petre Dulfu intersectie cu Marinescu si sens dublu spre Iuliu Maniu
- In segmentul LC-IS3 va fi schimb (Marinescu-Stefan cel Mare) Aleea 6- cu teren (Alee-
prelungire strada Petre Dulfu intersectie cu Stefan cel Mare)
- In regulamentul de urbanism la articolul privind spatiile verzi se va modifica sintagma „un
copac la 100mp” cu sintagma „5 copaci la 100 mp”
- Pe strada Petre Dulfu in dreptul blocului nr. 1 sa renunte la parcarile propuse la sol”
- Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare,

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

- Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru " ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE ". Initiator PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAI A MARE, proiect: 2 din 2014, elaborat de SC PROIECT M.G.H. SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Urb. STOIA HOREA, în conformitate cu anexele 1, 2 și 3 părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.
- Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.
- Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Arhitectul Șef;
- Direcția Generală Dezvoltare Publică;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel
Președinte de ședință



Contrasemnat pentru legalitate
jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

A blue ink signature of Lia Augustina Mureșan, the General Secretary of the Municipality of Baia Mare.

Total consilieri	23
Prezenți	14
Pentru	14
Impotrivă	-
Abțineri	-



Anexa 3 la HCL 552/2019

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ



L - ZONA DE LOCUIRE

- LI LOCUIRE INDIVIDUALA
- LC LOCUIRE COLECTIVA

Inclusiv **P-IS - PARCARE DE DECONGESTIONARE – IS – LC**

C- CAI DE COMUNICATIE : Cuprinde arterele de circulatie perimetrare si cele interioare zonei studiate ;

LC-IS - LOCUIRE COLECTIVA - INSTITUTII SI SERVICII

LC-IS -1 - LOCUIRE COLECTIVA - INSTITUTII SI SERVICII

Cuprins intre Bd.Independentei – str. I.L.Caragiale – str. Victoriei

LC-IS -3 - LOCUIRE COLECTIVA - INSTITUTII SI SERVICII

Cuprins intre str. Stefan cel Mare – Aleea de legatura nr. 6 – str. Gh.Marinescu

LC-IS -4 - LOCUIRE COLECTIVA - INSTITUTII SI SERVICII

Situat la str. Dr.Victor Babes

LC-IS -5A+5B - LOCUIRE COLECTIVA - INSTITUTII SI SERVICII

Cuprins intre str. Petre Dulfu –Aleea de legatura nr.7– str.Gh.Marinescu – str. Magazin Hofer – Cabinet Stomatologic – Biserica Baptista - Cuprins intre str. Petre Dulfu –Aleea de legatura nr.7– str.Iuliu Maniu – str. Aleea Noua

LC-IS -6 - LOCUIRE COLECTIVA - INSTITUTII SI SERVICII

Situat la str. Gh.Marinescu

IS - INSTITUTII SI SERVICII

IS – 1 - INSTITUTII SI SERVICII : cuprinde incintele - Scoala Avram Iancu si Liceul nr.7 – str.Gh.Marinescu.


IS – 2 - INSTITUTII SI SERVICII : cuprinde incinta - Univesitatii – str.Gh.Marinescu – str. Victoriei.

IS – 3A+3B - INSTITUTII SI SERVICII : Cuprins intre str. Petre Dulfu –Aleea de legatura nr.7– str.Iuliu Maniu – str. Aleea Noua –Magazin Hofer – Cabinet Stomatologic – Biserica Baptista.

IS – 4 - INSTITUTII SI SERVICII : cuprinde incinta – Policlinicii si a Gradinitei – str.Gh.Marinescu.

Propuneri din amendamentul consiliului local din 30.12.2019:

1. strada Marinescu cu sens unic;
2. in intersectia dintre str. Petre Dulfu+str. Iuliu Maniu+str. Hollosy Simon se va studia un sens giratoriu;
3. parte din str. Petre Dulfu in directia str. Marinescu va fi cu sens unic, iar in directia str. Iuliu Maniu cu dublu sens;
4. terenul afectat de strada – aleea 6 - din care se face accesul principal la Policlinica Sportiva si terenul fostului teren de sport va fi supus unui schimb imobiliar intre municipiul Baia Mare si persoanele fizice/juridice in vederea prelungirii strazii Petre Dulfu pana la intersectia cu str. Stefan cel Mare;



5. Aleea nr. 7 situata intre strada Petre Dulfu si strada Aleea Noua va deveni pietonala la nivelul terenului sistematizat si cu acces carosabil din ambele strazi la parcare subterana care se va realiza in parteneriat public-privat .



LI LOCUIRE INDIVIDUALA

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Situată în utr L4 conf. PUG 1999

Subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P – S+P+1+(E)M si anexe, cu parcele dezvoltate in adancime 30 – 35 m si fronturi la strada 13 – 15 m

Locuinte cuplate P;P+1;D+P+1 pe strada Stefan cel Mare

Locuinte izolate S+P+1; S+P+1+M la intersectia str. Stefan cel Mare cu str. Victor Babes

Locuinta izolata P+1 pe str. Ioan Slavici

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Reparatii si extinderi la locuintele existente

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Locuire colectiva cu maxim 3 apartamente

Funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC

3. UTILIZARI INTERZISE

Locuire colectiva cu mai mult de 3 apartamente

Funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC

Orice activitati de Productie – Depozitare

Orice functiuni ce nu pot asigura parcare a autovehiculelor in incinta parcelelor sau in parcarile publice amenajate pentru traficul generat

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcele dezvoltate in adancime 30 – 35 m si fronturi la strada 13 – 15 m .

Se mentine parcellarul existent.

Este interzisa divizarea parcelelor existente.

O parcela poate fi adusa in conditii de constructibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta;

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT , ALINIAREA CONSTRUCTIILOR

Se pastreaza alinierea dominanta la frontul stradal


6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cladirile se vor retrage fata de limitele laterale ale proprietatii la o distanță de minim 3,50 m

Conditii de amplasare a ferestrelor în functie de retragerea cladirilor fata de limitele de proprietate:

la 1,00 m – interzisă amplasarea ferestrelor

între 1,00 m - 2,00 m – permisa amplasarea ferestrelor cu vedere piezisă.



Nu se aplică regulile de mai sus ferestrelor fara vedere spre vecinatati

Ferestrele se pot amplasa fara a tine cont de regulile de mai sus, cu acordul vecinilor.



7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Nu se reglementeaza

8. CIRCULATII SI ACCESE

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim **4,00 metri** latime dintr-o circulatie publica.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația facilă a persoanelor cu handicap locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Stationarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice.

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa1 la HCL nr.391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificata și completata cu HCL-uri ulterioare.

10. REGIMUL DE CONSTRUIRE/ INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

regimul de construire P+1+M

Înălțimea maximă a construcțiilor H max = **9,00 m**

regimul de construire maxim P+2 – numai cu acoperis tip terasa

Înălțimea maximă a construcțiilor H max = **10,00 m** pentru terasa

11,50 m pentru accesul la terasa

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Modificarile / reconstrucțiile de cladiri existente se vor integra în caracterul general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura , finisaje si culori.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

Garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje , arhitectura si culori cu cladirea principala;

In cazul cladirilor cu acoperis tip terasa circulabila

- accesul pe terasa va fi astfel retras încat sa fie cat mai puțin vizibil din domeniul public si nu va depasi suprafata de **40 mp**
- balustrada terasei va fi realizata din materiale ce vor asigura transparenta acesteia in proportie de **80 %** , va fi retrasa fata de perimetrul cladirii la **1,00 m** si va avea inaltimea maxima de **120 cm**


12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura in mod rapid evacuarea si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.



Proiect **MGH srl**

430082 BAI A MARE str. Victor Babes nr. 41/49 - J 24 / 1813 / 2005 CUI RO1107421
☎ 0744 48 88 49 ; 0722 48 88 49 ; FAX 0362 81 45 48 e-mail stoiahoarea@yahoo.com
Nr. proiect: 02/2014

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiu verde minim **30%**

Acoperisurile tip terasa circulabila se vor inierba - planta in proportie de minim **30%** din suprafața acestora

14. IMPREJMUIRI

Se va mentine caracterul existent al imprejmuirilor

Gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim **1,60 m.** inaltime

Gardurile spre limitele de proprietate vor putea fi opace cu inaltime de maxim **2,20 metri.**



III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Locuire individuala

P.O.T. max - **35%**

P.O.T. subsol – **100 %** cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Locuire individuală

C.U.T. max – **1**

Subsolurile si demisolurile cladirilor nu se vor lua în calculul C.U.T.



LC LOCUIRE COLECTIVA

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Subzona locuintelor colective cu regim de inaltime P+2 – P+4 – P+10

Situată în utr **L5** conf. PUG 1999

Pentru ansamblurile existente, noile cerințe ale locuitorilor și disfuncționalitățile cauzate de nerespectarea proiectelor inițiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit și amenajat vor impune intervenții corective , astfel :

- (1) clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spații plantate publice, fâșii de teren aferent rețelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni în indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociațiile de locatari, sau diverse societăți economice mixte;
- (2) eliminarea cauzelor disfuncționalităților și poluărilor care nemulțumesc locuitorii;
- (3) refacerea amenajărilor exterioare și în special a spațiilor plantate, a locurilor de joacă pentru copii și a parcajelor;
- (4) extinderea și completarea echipamentelor publice deficitare;
- (5) ameliorarea aspectului clădirilor și amenajărilor;
- (6) diminuarea insecurității și infraționalității prin delimitarea și marcarea / îngrădirea spațiilor aferente locuințelor colective pe grupări de blocuri;
- (7) introducerea unor rezolvări alternative civilizate la proliferarea abuzivă a garajelor individuale;
- (8) adecvarea la situația de localizare în zona de protecție a monumentelor de arhitectură.

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Amenajari aferente locuintelor:

Căi de acces carosabile si pietonale private

Spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret.

Reparatii si îmbunatatiri de confort la fondul construit existent.

Garaje multietajate.

Parcari la sol , acoperite , semiîngropate , îngropate , multietajate.

Locuri de joacă pentru copii structurate pe categoriide varstă.

Mobilier urban destinat confortului locuirii - bănci, foisoare.

Mobilier urban pentru spații publice.

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Extinderi la parter pentru functiuniile institutii si servicii se pot realiza numai în conformitate cu reglementările și HCL in vigoare ce reglementeaza extinderile la locuinte colective, privind dimensiunile , amplasamentele si conditiile functionale.

Mansardarea/supraetajarea clădirilor de locuit existente numai pentru îmbunătățirea confortului la apartamentele existente în conformitate cu reglementările și HCL in vigoare ce reglementeaza astfel de aspecte.

Mansardarea/supraetajarea este admisă numai dacă structura de rezistență permite încărcarea suplimentară și este în concordanță cu prevederile OMS nr.119 din 04.02.2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viață al populatiei.

Pentru mai multe tronsoane alipite mansardarea/supraetajarea este obligatoriu sa fie integrala;

Mansardarea/supraetajarea va fi insotită obligatoriu de renovarea integrala a fatadelor si, daca este cazul, de reabilitare termica;



Se admite mansardarea/supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare și configurare precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament.

În cazul mansardărilor/supraetajărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei/supraetajării va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,40$ m).

3. UTILIZARI INTERZISE

- locuirea individuala
- **extinderi la parter pentru locuire**
- functiuni ce nu pot asigura parcare a autovehiculelor in parcarile publice amenajate in zona pentru traficul generat
- activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, unele categorii de alimentatie publică, depozite de marfă, ateliere de reparatii etc.;
- curățătorii chimice;
- depozitare en-gros sau mic-gros;
- depozități de materiale re folosibile;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- autobaze și stații de întreținere auto
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si constructiile învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea si colectarea acestora.
- anexe gospodărești

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private;
- se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuințe colective enclavale de lotizări existente care vor fi considerate similar cu subzonele Li;
- în cazul unor repuneri în posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizată numai în urma elaborării și aprobării unei documentații PUZ.

Documentațiile vor fi supuse avizării numai în cazul în care suprafața parcelelor rezultate este de peste 300 mp., nu afectează rețelele, circulațiile, parcajele și localizările prevăzute în planul ansamblului pentru echipamente publice și pentru spații plantate publice.

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- Aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie între domeniul public si proprietatea privată. Aliniamentul este conform plansei de reglementari vizata spre neschimbare care face parte integranta din prezentul regulament.
- Racordarea aliniamentelor la intersectiile strazilor se va face printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea dintre aliniamente, avand lungimea de 6,00 m pe strazile de categoria a III-a.



6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- se considera unitatea teritoriala edificata din punct de vedere functional , volumetric si urbanistic . Dezvoltarile ulterioare se pot realiza in urmatoarele conditii :
- clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;
- clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 25.0 m de la aliniament, fiind retrase față de cealaltă limita laterală cu o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 2.5 m.;
- clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15.0 m de calcanele situate pe imitele laterale ale parcelelor cu excepția parcelelor de colț unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;
- retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu înălțimea clădirii sau de minim 5.0 m;
- în funcție de regimul de construire, clădirea se alipește pe o adâncime de maxim 25.0 m fie de două calcane de pe limitele parcelei, fie dacă există pe o limită un calcan iar față de cealaltă limită clădirea învecinată este retrasă, noua clădire se alipește de calcanul existent și se retrage de cealaltă limita la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișe a clădirii. In cazul clădirilor izolate, retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dacă pe fațadele clădirilor învecinate sunt ferestre ale unor încăperi de locuit; distanță se poate reduce la jumătate dar nu mai puțin de 2.5 m în cazul în care pe fațadele laterale ale clădirilor învecinate.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Nu se reglementeaza

8. CIRCULATII SI ACCESE

Conform plansei U – 02 REGLEMENTARI URBANISTICE

Se vor construi trotuare de minim 1,00 m, sau multiplu de 0,75m pentru cele mai late de 1,00m.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sa permita circulatia facila a persoanelor cu handicap locomotor si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Se vor amenaja parcuri publice conform regulilor descrise in capitolul **C - CAI DE COMUNICATIE**

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa1 la HCL nr.391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificata și completata cu HCL-uri ulterioare.

10. REGIMUL DE CONSTRUIRE/ INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

Se permite mansardarea/supraetajarea cladirilor cu regim de inaltime P+4 existente la P+4+M(ER) numai pentru îmbunătățirea confortului apartamentelor de la ultimul nivel existent în conformitate cu reglementările și HCL in vigoare ce reglementeaza astfel de aspecte.



11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Modificarile / reconstrucțiile de cladiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura , finisaje si culori

Modificarile / reconstrucțiile la cladirile (Independentei nr. 6,8,10; I.L.Caragiale nr. 2,10,12 se vor autoriza cu conditia refacerii finisajelor initiale, culori, placaje, traforuri, tamplarii balcoane, etc. Anvelopari , lucrari de eficientizare energetica a cladiirilor , izolatii termice etc. sunt permise cu conditia realizarii acestora la toata cladirea, **este interzis a se face etapizat.**

Inchideri de balcoane , logii etc. sunt permise cu conditia realizarii acestora la toata cladirea si este interzis a se face etapizat.

Amplasarea aparatelor de aer conditionat este permisa in locuri fara vizibilitate din domeniul public (balcon) sau incastrate in tamplaria ferestrelor. Pe fatada cladirii se conditioneaza a fi dispuse in coloana , sa fie mascate cu elemente decorative , sa fie pozitionate astfel incat sa permita scurgerea apelor meteorice si de condens fara a degrada fatada.

Garajele vizibile din circulatiile publice, inclusiv cele existente, se vor planta cu specii de plante agatatoare . Pentru evitarea degradarii fatadelor se recomanda cresterea acestora pe sisteme din confectii metalice (plasa sarma, gard bordurat, cabluri tensionate etc). Amplasarea acestora se va face la maxim **35 cm** fata de fatada. Se recomanda cresterea speciilor cu parfum in combinatie cu specii vesnic verzi.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura in mod rapid evacuarea si captarea apelor meteorice in retea de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Sunt interzise plantatiile de garduri vii de tipul imprejmuirilor la mai mult de **2,00 m** de la fatada

- terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si circulatiilor va fi plantat cu cinci arbori la fiecare **100 mp.**

- terenul amenajat ca spatii de joc, de odihna si gradini de fatada decorative va reprezenta cel putin **50%** din suprafata totala a terenului liber;

- in orice operatiune efectuata pe un teren mai mare de **5000 mp.** se va prevedea ca din aceste spatii minim **10%** sa fie destinate folosintei in comun

14. IMPREJMUIRI

Bancile si gardul viu sunt singurele tipuri de imprejmuiri permise

Imprejmuirile vor avea inaltimea maxima de 60 cm

III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT = **30%**

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT = **1,3**



P-IS parcare de decongestionare
GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Suprafata de teren cuprinsa in UTR LC – LOCUINTE COLECTIVE – si UTR IS – INSTITUTII SI SERVICII

Suprafata de teren ocupata de garaje, adăposturi A.L.A..

Situata in utr L5 si partial in CM2 conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Circulatii auto si pietonale

Parcari subterane sau semiîngropate

Spatii publice

Adăposturi de protectie civilă

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Fără obiect

3. UTILIZARI INTERZISE

Orice alte tipuri de functiuni decat cele admise.

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Suprafata de teren destinata functiunilor de mai sus este delimitata de clădirile adiacente situate după cum urmează: str. I.L. Caragiale nr. 2 ; str. Ion Slavici nr. 1 B si 1 A ; str. Victoriei 92 , 88 si 90 A.

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Nu se reglementeaza

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Construcțiile subterane pentru garare se pot executa la limita de siguranță din punct de vedere al structurii de rezistență față de blocurile existente

Construcțiile supraterane se vor amplasa cu conditia respectarii distantelor minime pentru asigurarea insoririi cladirilor invecinate.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Nu se reglementeaza

8. CIRCULATII SI ACCESE

Se vor păstra circulatiile auto paralele cu cladirile I.L. Caragiale nr. 2 ; Ion Slavici nr. 1B si 1A si se vor echipa cu trotuare

Toate circulatiile pietonale se vor amenaja cu lătimea de minim 1,0 m, iar cele cu lătimea mai mare de 1,0m vor fi multiplu de 0,75m

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația facilă a persoanelor cu handicap locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare.



9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Spatiile de parcare se vor realiza în afara domeniului public și se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane.

10. REGIMUL DE CONSTRUIRE/ ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Regimul maxim de înălțime S+D cu acoperiș tip terasă.

Terasele clădirilor se vor folosi ca spații publice

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Construcțiile se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură, finisaje și culori.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate branșamente vor fi realizate subteran;

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Spatiu verde public minim **25%**

Acoperisurile tip terasă circulabilă se vor înierba - planta în proporție de minim **50%** din suprafața acestora

14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile sunt interzise

III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

17. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Fără obiect

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Fără obiect

P-IS- pietonal și parcare de decongestionare

GENERALITĂȚI CARACTERUL ZONEI

Suprafața de teren cuprinsă în UTR LC-IS 5A – LOCUINTE COLECTIVE – și UTR IS 3A– INSTITUTII ȘI SERVICII Suprafața de teren ocupată de pietetă și aleea nr.7 de legătura între str. Aleea Noua și str. Petre Dulfu

Situată în **CC1** conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Circulații auto și pietonale





Parcari subterane sau semingropate
Spatii publice

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
Fără obiect

3. UTILIZARI INTERZISE
Orice alte tipuri de funcțiuni decat cele admise.

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Suprafata de teren destinata functiunilor de mai sus este delimitată de clădirile adiacente situate după cum urmează:

- La nord strada Aleea Noua ;
- La sud strada Petre Dulfu ;
- La est UTR IS 3A ;
- La vest UTR LC-IS 5A ;

Amenajarea parcarilor subterane si a pietonalului se va realiza in parteneriat public/privat .

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Nu se reglementeaza

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Construcțiile subterane pentru garare se pot executa la limita de siguranță din punct de vedere al structurii de rezistență față de construcții existente (la est – UTR IS 3A – MAGAZIN ALIMENTAR)
Construcțiile supraterane permise sunt doar cu caracter de mobilier urban destinat pietetelor si circulației pietonale .

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Nu se reglementeaza

8. CIRCULATII SI ACCESE

Se vor păstra accesele existente carosabile (pentru parcare subterana si pentru acces la UTR LC-IS 5A) si pietonale (la nivelul terenului sistematizat pentru piateta pietonala amenajata peste parcare subterana) din strazile la nord strada Aleea Noua la sud strada Petre Dulfu .
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația facilă a persoanelor cu handicap locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Spatiile de parcare se vor realiza în afara domeniului public și se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane.

10. REGIMUL DE CONSTRUIRE/ INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul maxim de înălțime P.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR





Proiect MGH srl

430082 BAI A MARE str. Victor Babes nr. 41/49 - J 24 / 1813 / 2005 CUI RO1107421
☎ 0744 48 88 49 ; 0722 48 88 49 ; FAX 0362 81 45 48 e-mail stoiahoara@yahoo.com

Nr. proiect: 02/2014

Construcțiile se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură, finisaje și culori.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.



12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate branșamente vor fi realizate subteran;

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiu verde public minim **25%**

14. IMPREJMUIRI

Imprejmuirile sunt interzise

III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

18. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Fără obiect

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Fără obiect

C CAI DE COMUNICATIE

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Aspecte critice privind desfășurarea, în cadrul zonei, a circulației.

Circulația se desfășoară în zona studiată pe

- b-dul Independentei ,strada de categoria a II-a ,
- str. Victoriei , str. Ion Luca Caragiale , str. Victor Babeș , str. Iuliu Maniu , str. Stefan cel

Mare ,străzi de categoria a III-a

- str. Ioan Slavici, str. Gheorghe Marinescu, str. Petre Dulfu, str. Aleea Noua ,alei

pietonal carosabile ridicate fara a indeplini conditiile pentru aceasta la rang de strada de categoria a IV-a

- alei pietonal carosabile


Pentru ca o alee pietonal carosabila sa poata fi ridicată la rang de stradă de categoria a IV-a aceasta trebuie să aibă o bandă de cel puțin 3,00m latime, platforme de încrucișare și să fie prevăzută cu un trotuar de minim 1,00 m lățime

Borna – conform NODEx 2002 "Stâlp de beton, piatră sau alt obiect care servește drept semn de marcaj pe marginea unei șosele, de-a lungul unei frontiere, a unei proprietăți funciare etc." , în prezentul regulament prin borna se înțelege "Obiect implantat în marginea unui drum carosabil la intervale regulate, cu rolul de împiedicare a accesului auto"

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Supralărgiri căi de comunicare rutieră existente



Lucrări de artă aferente căilor de comunicație rutieră
Refugii și treceri de pietoni
Spatii verzi de protecție
Rețele tehnico edilitare subterane
Platforme de încrucișare



2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Fără obiect

3. UTILIZARI INTERZISE

Amplasarea construcțiilor, panourilor publicitare și amenajarea parcarilor la o distanță mai mică de 50m față de curbe și intersecții în așa mod încât să nu se poată asigura vizibilitatea.

Obținerea vizibilității indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcțiilor, instalațiilor, panourilor publicitare, etc.

Orice utilizări care diminuează posibilitățile de modernizare sau extindere a drumurilor existente.

STRAZI

Toate străzile vor fi obligatoriu echipate cu trotuare de min 1,00 m de cel puțin pe o parte a carosabilului.

Trotuarele mai late de 1,00m vor avea lățimea multiplu de 0,75m

Vor face excepție de la articolul de mai sus str Slavici (tronsoan nord) trotuar pe o parte alea de legatură dintre Caragiale nr și Caragiale nr pe latura nordică trotuar de minim 1,50 m conform planșei.

Pe toată lungimea limitelor dintre carosabil și trotuar se vor amplasa borne.

Pe toată lungimea limitelor dintre carosabil și spații plantate se vor amplasa borne sau spații plantate va fi amenajat la o înălțime ce nu permite accesul auto

SUPRALARGIRI STRAZI

Pentru supralargirea străzilor se va determina traseul prin care se vor tăia cât mai puțini copaci. În cazul în care este absolut necesară tăierea unor copaci, se va planta obligatoriu în zona afectată un număr de copaci cel puțin egal cu al celor tăiați.

PARCARI

Este interzisă amenajarea alveolelor de parcare care întrerup, micșorează sau determină trasee sinuoase ale circulației pietonale.

Regulamentul pentru realizarea parcajelor publice este exprimat grafic după cum urmează::

- pentru parcare semiîngropate
U02a1 – REGULAMENT PARCARI PUBLICE SEMIÎNGROPATE ÎNTRE LOCUINTE COLECTIVE
- pentru parcare la sol neacoperite
U02a2 – REGULAMENT PARCARI PUBLICE NEACOPERITE PE MARGINE STRAZILOR
U02a3 – REGULAMENT PARCARI PUBLICE NEACOPERITE PE MARGINE STRAZILOR
U02a4 – REGULAMENT PARCARI PUBLICE NEACOPERITE PE MARGINE STRAZILOR
U02a5 – REGULAMENT PARCARI PUBLICE NEACOPERITE PE MARGINE STRAZILOR
- pentru parcare la sol acoperite
U02a6 – REGULAMENT PARCARI PUBLICE SEMIÎNGROPATE ÎNTRE LOCUINTE COLECTIVE

CIRCULAȚII PIETONALE



Proiect **MGH** srl

430082 BAIU MARE str. Victor Babes nr. 41/49 - J 24 / 1813 / 2005 CUI RO1107421
☎ 0744 48 88 49 ; 0722 48 88 49 ; FAX 0362 81 45 48 e-mail stoiahorca@yahoo.com

Nr. proiect: 02/2014

Toate circulațiile pietonale se vor amenaja cu lățimea de minim 1,0 m, iar cele cu lățimea mai mare de 1.00m vor fi multiplu de 0,75m

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația facilă a persoanelor cu handicap locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Pe trotuare este interzisă amplasarea de instalații, reclame, etc. ce obstrucționează traficul pietonal.





LC-IS - LOCUIRE COLECTIVA - INSTITUTII SI SERVICII

LC-IS 1

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Parcela de colt cu o cladire P+2 cu functiune mixta locuire individuala – comert, servicii ,nearmonizată cu constructiile învecinate și caracterul general al zonei.
Situată în utr **CM1a** conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Locuire colectivă

Instituții și servicii

Extinderea, refatadzarea clădirii existente.

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Fără obiect

3. UTILIZARI INTERZISE

- locuirea individuală

- activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, unele categorii de alimentatie publică, depozite de marfă, ateliere de reparatii etc.;

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Se va pastra parcelarul existent compus din doua proprietati private cu acces direct din strazile dispuse perimetral.

Este interzisa divizarea parcelelor existente .

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public si proprietatea privata. Aliniamentul este conform plansei de reglementari vizata spre neschimbare care face parte integranta din prezentul regulament.

- Către str.Victoriei clădirea se retrace fata de aliniament la 1,5m iar fata de carosabilul str. Victoriei la 5m

- Către str.I.L. Caragiale clădirea se poate amplasa pe aliniament

- iesirile in consola la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate in conditiile pastrarii unei distante verticale de min. 4,50m fata de nivelul terenului amenajat si avizarii documentatiei de catre Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism si de circulatie din cadrul Primariei;

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform studiu de însorire.

Cladirea se va alinia pe latura :

- nordica la 3m fata de fatada actuala a cladirii si la minim 5m fata de carosabilul de pe str Victoriei
- sudica la 6m fata de fatada actuala a cladirii si la 14m fata de carosabilul de pe Bd. Independentei ;





- estica – se pastreaza distanta actuala la 4m fata de limita de proprietate
- vestica – se poate extinde pana pe aliniament

Construcțiile subterane pentru garare se pot executa la limita de siguranță din punct de vedere al structurii de rezistență față de blocurile existente

Construcțiile supratereane se vor amplasa cu conditia respectarii distantelor minime pentru asigurarea însoirii cladirilor invecinate.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Este interzisă construirea mai multor clădiri izolate pe aceeași parcelă.



8. CIRCULATII SI ACCESE

Acces auto se realizeaza din str. Victoriei.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încat să permită circulatia facilă a persoanelor cu handicap locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Stationarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulatiilor publice.

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa1 la HCL nr.391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificata și completata cu HCL-uri ulterioare.

10. REGIMUL DE CONSTRUIRE/ INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

Înălțime maxima admisibila $H_{max} = 11,00$ m.

Regimul de construire max - $S(D)+P+2$

Înăltimea nivelurilor se considera $h_{nivel} = 3,5$ m

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Ferestrele se vor amplasa conf. Codului civil.

Constructia se va integra în caracterul general al zonei și se va armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură, finisaje și culori. În cazul interventiei asupra volumetriei clădirii existente este obligatoriu un studiu de volumetrie în raport cu clădirea bisericii de la vest și blocul de locuinte din partea de est.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura în mod rapid evacuarea si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulatiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor.

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiu verde minim **25%**



Proiect **MGH** srl

430082 BAIĂ MARE str. Victor Babes nr. 41/49 - J 24 / 1813 / 2005 CLUJ RO1107421
☎ 0744 48 88 49 ; 0722 48 88 49 ; FAX 0362 81 45 48 e-mail stefanborea@valico.com

Nr. proiect: 02/2014

Acoperișurile tip terasă circulabilă se vor înierba - planta în proporție de minim **50%** din suprafața acestora.

14. ÎMPREJMUIRI

Băncile și gardul viu sunt singurele tipuri de împrejmuiri permise către domeniul public.

Împrejmuirile vor avea înălțimea maximă de 50 cm.

III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T. – **65 %**

P.O.T. subsol – **100 %** cu condiția să nu afecteze stabilitatea și siguranța clădirilor învecinate.

Proiecția la sol a clădirii - se permite evazarea etajelor superioare peste domeniul public, cu condiția concesionării amprentei la sol

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. – **2,2**

Subsolul nu se va lua în calculul C.U.T.





LC-IS 3

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Teren liber neamenajat

Situat în utr **CB1** conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Locuire colectivă

Instituti, servicii, birouri si comert

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Fără obiect.

3. UTILIZARI INTERZISE

- activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, unele categorii de alimentatie publică, depozite de marfă, ateliere de reparatii etc.;
- curățătorii chimice;
- depozitare en-gros sau mic-gros;
- depozitări de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- autobaze și stații de întreținere auto;
- statii de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si constructiile învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea si colectarea acestora.
- anexe gospodărești

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR-ul este parcela delimitata la nord UTR locuinte individuale traversata de alea de legatura nr.6 , la vest de str. Stefan cel Mare si la est de str. Gh.Marinescu si la sud de UTR IS 1 .

Pentru realizarea prelungirii strazii Petre Dulfu pana la intersectia cu strada Stefan cel Mare se va efectua un schimb de teren care afecteaza proprietatea privata situata tangential cu UTR IS 1 si partial din strada – alea 6 – care asigura accesul principal la Policlinica sportiva .
Astfel UTR LC-IS 3 va rezulta o suprafata unitara fara sa mai fie traversata de alea 6 .

Se admit lotizari astfel :

- de minim 800 mp, front la strada de minim 10 m pentru cladiri insiruite
- de minim 800 mp, front la strada de minim 10 m pentru cladiri cuplate
- de minim 1000 mp, front la strada de: minim 15 m pentru cladiri izolate

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:



- să aibă front la stradă
- adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă
- să aibă formă regulată

Se admit operațiuni de comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiții:

- să aibă front la stradă
- să aibă formă regulată
- o parcella poate fi adusa in conditii de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta;

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public si proprietatea private. Aliniamentul este conform plansei de reglementari vizata spre neschimbare care face parte integranta din prezentul regulament.

Suprafetele edificabile se vor retrage fata de aliniament la distantele de :

- 6 m fata de strada Stefan cel Mare ;
- 6 m fata de aleea nr.6
- 6 m fata de strada Gh.Marinescu ;

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Latura vest (laterală) fata de strada Stefan cel Mare – **8,5m**

Latura est (laterală) fata de limita de proprietate cu UTR IS4 – jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de **6,0m**

Latura est (laterală) fata de limita de proprietate cu strada Gh.Marinescu – **6,0m**

Latura sud – **3,0m** – fata de prelungirea strazii Petre Dulfu realizata datorita schimbului de teren ;

Cladirile se pot alipi cu acordul partilor de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor ;

Construcțiil supraterrane se vor amplasa cu conditia respectarii distantelor minime pentru asigurarea insoririi cladirilor învecinate. Sunt propuse retrageri succesive de la un regim de înaltime S(D)+P+3E dispus spre UTR LI (nord) si sipdus spre str. Gh.Marinescu (est) spre S(D)+P+6E (str. Stfean cel Mare)

Distanța dintre clădirile existente și cele propuse va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Pe o parcelă se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața și dimensiunile permit acest lucru, iar POT și CUT nu sunt depășite;

Orice corp de clădire cu exceptia anexelor și garajelor trebuie sa aibă o arie construită $AC_{minima}=100.0 \text{ mp}$;

Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu 1/2 din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 3.0 metri.

Intre fatadele inspre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu înălțimea clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 6.0m;

Distanta se poate reduce la jumătate, in cazul in care nici una dintre constructii nu are pe fatadele respective camere de locuit sau destinate altor activități care necesita lumină naturală.



Cladirile se pot alipi cu acordul partilor de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor ;

Se va tine cont obligatoriu de prevederile P118 privitor la distanta de siguranta dintre cladiri.



8. CIRCULATII SI ACCESE

Parcelele vor avea asigurate accesele carosabile si pietonale din circulatiile publice ce marginesc parcelele.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia facila a persoanelor cu handicap locomotor si care folosesc mijloace specifice de deplasare

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau în parcaje publice sau de uz public, deci în afara circulațiilor publice;

Pentru constructiile noi este obligatorie asigurarea parcajelor aferente în propria parcela.

In cazul parcarilor subterane se vor respecta prevederile prescriptiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane, se vor asigura dispozitive de evacuarea fumului în caz de incendiu, posibilitatea de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa1 la HCL nr.391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificata și completata cu HCL-uri ulterioare.

10. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR/REGIMUL DE CONSTRUIRE

Înălțimea maximă admisibilă $H_{max} = 26,00$ m la streasina sau atic.

Regimul de construire max – $S(D)+P+3E+4ER+5ER+6ER$

Înălțimea nivelurilor destinate se considera $h = 3,5$ m

Retragerea dintre nivele va fi de minim 3,0m

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Constructia se va integra in caracterul general al zonei si se va armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura , finisaje si culori

Amplasarea aparatelor de aer conditionat, antene satelit etc se va rezolva in faza ulterioara de proiectare si va fi inclusa in caracterul general al fatadelor.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura in mod rapid evacuarea si captarea apelor meteorice in reseaua de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE



Spatiile verzi si cele amenajate pentru jocul copiilor vor reprezenta minim 15% din suprafata parcelor dar nu mai putin de 2,2 mp/locuitor spatiu verde si 1,3 mp/locuitor spatiu de joaca pentru copii

Terenul liber ramas in afara circulatiilor, trotuarelor, parcajelor se va planta cu cinci arbori la fiecare 100 mp; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului

Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0m inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere.

Acoperisurile tip terasa circulabila se vor inierba - planta în proportie de minim 30% din suprafata acestora

14. IMPREJMUIRI

Bancile si gardul viu sunt singurele tipuri de imprejuriri permise

Imprejuririle vor avea inaltimea maxima de 50 cm

gardul de pe limita sudica – inspre cladirea de invatamant este existent si se va dubla cu gard viu

III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI


P.O.T. – **80 %**

P.O.T. subsol – 100 % cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. – **2,2**

Subsolul nu se va lua in calculul C.U.T.



LC-IS 4

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Parcela în proprietate privată cu o cladire de locuit P
Situată în utr L5 conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Locuire de serviciu

Institutii, servicii, birouri si comert

3. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Nu sunt

3. UTILIZARI INTERZISE

- activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, unele categorii de alimentatie publică, depozite de marfă, ateliere de reparatii etc.;
- curățătorii chimice;
- depozitare en-gros sau mic-gros;
- depozități de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- autobaze și stații de întreținere auto;
- statii de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si constructiile învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea si colectarea acestora.
- anexe gospodărești

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Se consideră construibilă parcela care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- să aibă front la stradă
- adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă

Datorita dimensiunilor reduse parcela existenta nu se poate diviza.

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


- Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public si proprietatea private. Aliniamentul este conform plansei de reglementari vizata spre neschimbare care face parte integranta din prezentul regulament.
Suprafata edificabila va pastra distantele existente fata de aliniament si anume direct pe aliniament.

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform studiu de insorire.

Pentru parter se păstrează amprenta clădirii existente cu extinderile propuse .





Etajele se vor retrage la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5m față de limita de proprietate. Construcțiile subterane pentru garare se pot executa la limita de siguranță din punct de vedere al structurii de rezistență față de clădirile existente.

Construcțiile supratereane se vor amplasa cu condiția respectării distanțelor minime pentru asigurarea însoirii clădirilor învecinate.

Distanța dintre clădirile existente și cele propuse va fi egală cu media înălțimii celor două clădiri.



7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Este interzisă construirea mai multor clădiri pe aceeași parcelă

8. CIRCULATII SI ACCESE

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația facilă a persoanelor cu handicap locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Stationarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice

Spatiile de parcare se vor realiza obligatoriu în subsolul clădirii în cazul demolării clădirii existente.

În cazul parcarilor subterane se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane, se vor asigura dispozitive de evacuarea fumului în caz de incendiu, posibilitatea de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu

Spatiile de parcare se vor realiza atât la nivelul terenului cât și în subsolul (demisolul) clădirilor.

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa 1 la HCL nr. 391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificată și completată cu HCL-uri ulterioare.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR

Înălțime maximă admisibilă $H = 4,00$ m la atic, cu acoperis tip terasă.

Regim de construire max - **S(D)+P**

Înălțimea nivelurilor se consideră $h = 3,5$ m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Amplasarea aparatelor de aer condiționat, antene satelit etc se va rezolva în faza ulterioară de proiectare și va fi inclusă în caracterul general al fațadelor.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

Ferestrele se vor amplasa conform codului civil.

Acoperis tip terasă.

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.



Proiect MGH srl

430082 BAI A MARE str. Victor Babes nr. 41/49 - J 24 / 1813 / 2005 CUI RO1107421
☎ 0744 48 88 49 ; 0722 48 88 49 ; FAX 0362 81 45 48 e-mail stoichorea@yahoo.com

Nr. proiect: 02/2014

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiu verde minim **15%**

Acoperisurile tip terasa circulabila se vor inierba - planta in proportie de minim **50%** din suprafata acestora

14. IMPREJMUIRI

Bancile si gardul viu sunt singurele tipuri de imprejmuiri permise

Imprejmuirile vor avea inaltimea maxima de 60 cm



III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T. – **40 %**

P.O.T. subsol – **80 %** cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate

Proiectia la sol a cladirii - se permite evazarea etajelor superioare peste domeniul public, cu conditia concesiunii amprenteii la sol

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. – **0,8**

Subsolul nu se va lua in calculul C.U.T.



LC-IS 5A

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Teren de tenis , teren liber neamenajat , piata zarzavat - produse traditionale, garaje si incinte de proprietati private

Situată in utr **CC1** conf. PUG 1999



I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Locuire colectiva

Institutii, servicii, birouri si comert

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

-se admit la parterul cladirilor activitati in care accesul publicului nu este liber numai in conditia ca sa nu fie alaturate mai mult de doua astfel de cladiri si sa nu prezinte la strada sau pe traseele pietonale un front mai mare de 40.0 metri

3. UTILIZARI INTERZISE

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- constructii provizorii de orice natura;
- depozitare en gros;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR este constituita dintr-o singura parcela proprietate privata si este delimitata la nord de str. Aleea Noua si UTR LC-IS 5B la est de aleea nr. 7 la sud de str. Petre Dulfu si la vest de UTR LC . Parcela are dimensiuni diferite si forma neregulata. Lotizarea existenta pot sa fie pastrata sau se poate lotiza in vederea realizarii obiectivelor admise.

Se admit loturizari astfel :

- de minim 800 mp, front la strada de minim 10 m pentru cladiri insiruite
- de minim 800 mp, front la strada de minim 15 m pentru cladiri cuplate
- de minim 1000 mp, front la strada de: minim 15 m pentru cladiri izolate

Se considera construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- să aibă front la stradă
- să aibă formă regulată

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT



- Aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată. Aliniamentul este conform planșei de reglementări vizată spre neschimbare care face parte integrantă din prezentul regulament.

Suprafețele edificabile se vor retrage față de aliniament la distanțele de :

- 7 m față de strada Petre Dulfu;
- 2 m față de aleea nr.7;



6. AMPLASAREA CLADIRILOR FAȚA DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Suprafețele edificabile se vor retrage față de limitele laterale astfel : la 6 m față de limita vestică și la 2 m față de limita posterioară nordică .

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FAȚA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Pe o parcelă se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire dacă suprafața și dimensiunile permit acest lucru, iar POT și CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor și garajelor trebuie să aibă o arie construită $AC_{minima}=100.0 \text{ mp}$;

Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu $1/2$ din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 3.0 metri.

Între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 6.0m;

Distanța se poate reduce la jumătate, în cazul în care nici una dintre construcții nu are pe fațadele respective camere de locuit sau destinate altor activități care necesită lumină naturală.

Se va ține cont obligatoriu de prevederile P118 privitor la distanța de siguranță dintre clădiri

8. CIRCULATII SI ACCESE

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația facilă a persoanelor cu handicap locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare .

Accesele carosabile și pietonale vor fi asigurate în mod direct din circulațiile publice ce mărginesc și delimitează parcelele – str. Petre Dulfu (la sud) , Aleea de legătură nr.7 – propusă a se transforma în pasaj subteran cu parcare amenajată în parteneriat public-privat .

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau în parcaje publice sau de uz public, deci în afara circulațiilor publice; Pentru construcțiile noi este obligatorie asigurarea parcajelor aferente în propria parcelă.

În cazul parcărilor subterane se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane, se vor asigura dispozitive de evacuarea fumului în caz de incendiu, posibilitatea de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu

Spațiile de parcare se vor realiza atât la nivelul terenului cât și în subsolul (demisolul) clădirilor.

Numărul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa 1 la HCL nr.391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificată și completată cu HCL-uri ulterioare.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR

Înălțime maximă admisibilă $H=21,00 \text{ m}$ la atic, cu acoperiș tip terasă.

Regim de construire max - **S(D)+P+4E+5ER.**



Înălțimea nivelurilor se considera $h = 3,5$ m
Retragerea dintre nivele va fi de minim 3,0m

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Construcțiile se vor integra în caracterul general al zonei și se va armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura, finisaje și culori

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

Ferestrele se vor amplasa conform codului civil.

Acoperis tip terasă.

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile verzi și cele amenajate pentru jocul copiilor vor reprezenta minim 15% din suprafața parcelelor dar nu mai puțin de 2,2 mp/locuitor spațiu verde și 1,3 mp/locuitor spațiu de joacă pentru copii. Terenul liber rămas în afara circulațiilor, trotuarelor, parcajelor se va planta cu cinci arbori la fiecare 100 mp; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere. Acoperisurile tip terasă circulabilă se vor înierba - planta în proporție de minim 50% din suprafața acestora

14. IMPREJMUIRI

Bancile și gardul viu sunt singurele tipuri de împrejmuiri permise.

Împrejmuirile vor avea înălțimea maximă de 50 cm

III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T. – 80 % pentru institutii și servicii

P.O.T. subsol – 100 % cu condiția să nu afecteze stabilitatea și siguranța clădirilor învecinate

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. – 2,4

Subsolul nu se va lua în calculul C.U.T.



Proiect **MGH** srl

430082 BAI A MARE str. Victor Babes nr. 41/49 - J 24 / 1813 / 2005 CUI RO1107421
☎ 0744 48 88 49 ; 0722 48 88 49 ; FAX 0362 81 45 48 e-mail stoianhorea@yahoo.com

Nr. proiect: **02/2014**



LC-IS 5B

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

Situată in utr **CC1** conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Locuire colectiva mica

Institutii, servicii, birouri si comert

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

-se admit la parterul cladirilor activitati in care accesul publicului nu este liber numai in conditia ca sa nu fie alaturate mai mult de doua astfel de cladiri si sa nu prezinte la strada sau pe traseele pietonale un front mai mare de 40.0 metri

3. UTILIZARI INTERZISE

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- constructii provizorii de orice natura;
- depozitare en gros;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR este constituita din parcele alaturate proprietate privata si este delimitata la nord si est de str. Aleea Noua la vest de str. Gh.Marinescu iar la sud de UTR LC-IS 3A. Parcelele au dimensiuni si forme diferite. Lotizarile existente pot sa fie pastrate sau se pot lotiza sau comasa in vederea realizarii obiectivelor admise.

Se admit loturizari astfel :


- de minim 800 mp, front la strada de minim 10 m pentru cladiri insiruite
- de minim 800 mp, front la strada de minim 15 m pentru cladiri cuplate
- de minim 1000 mp, front la strada de: minim 15 m pentru cladiri izolate

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- să aibă front la stradă
- să aibă formă regulată

Se admit operațiuni de comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiții:

- să aibă front la stradă



- să aibă formă regulată;
- o parcelă poate fi adusă în condiții de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta;

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- Aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată. Aliniamentul este conform planșei de reglementare vizată spre neschimbare care face parte integrantă din prezentul regulament.

Suprafețele edificabile se vor retrage față de aliniament la distanțele de :

- 5 m față de str. Gh. Marinescu;
- 8 m față de str. Alea Noua ;

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Suprafețele edificabile se vor retrage față de limitele laterale sau posterioare ale parcelelor la jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de **6,0m**.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Pe o parcelă se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire dacă suprafața și dimensiunile permit acest lucru, iar POT și CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor și garajelor trebuie să aibă o arie construită $AC_{minima}=50.0 \text{ mp}$; Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu $1/2$ din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 3.0 metri.

Între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 6.0m;

Distanța se poate reduce la jumătate, în cazul în care nici una dintre construcții nu are pe fațadele respective camere de locuit sau destinate altor activități care necesită lumină naturală.

Se va ține cont obligatoriu de prevederile P118 privitor la distanța de siguranță dintre clădiri

8. CIRCULATII SI ACCESE

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația facilă a persoanelor cu handicap locomotor și care folosesc mijloace specifice de deplasare .

Accesele carosabile și pietonale vor fi asigurate în mod direct din circulațiile publice ce mărginesc și delimitează parcelele –str. Alea Noua și str. Gh. Marinescu


9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau în parcaje publice sau de uz public, deci în afara circulațiilor publice; Pentru construcțiile noi este obligatorie asigurarea parcajelor aferente în propria parcelă.

În cazul parcarilor subterane se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane, se vor asigura dispozitive de evacuarea fumului în caz de incendiu, posibilitatea de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu

Spațiile de parcare se vor realiza atât la nivelul terenului cât și în subsolul (demisolul) clădirilor.

Numărul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa 1 la HCL nr.391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificată și completată cu HCL-uri ulterioare.



10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Înălțime maximă admisibilă $H=12,00$ m la atic, cu acoperiș tip terasă.

Regim de construire max - **S(D)+P+2E**.

Înălțimea nivelurilor se consideră $h=3,5$ m



11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Construcțiile se vor integra în caracterul general al zonei și se va armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura, finisaje și culori

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

Ferestrele se vor amplasa conform codului civil.

Acoperiș tip terasă.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Spațiile verzi și cele amenajate pentru jocul copiilor vor reprezenta minim 15% din suprafața parcelelor dar nu mai puțin de 2,2 mp/locuitor spațiu verde și 1,3 mp/locuitor spațiu de joacă pentru copii. Terenul liber rămas în afara circulațiilor, trotuarelor, parcajelor se va planta cu cinci arbori la fiecare 100 mp; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,0m înălțime și diametru tulpinii peste 15,00cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere. Acoperișurile tip terasă circulabile se vor înierba - planta în proporție de minim 50% din suprafața acestora

14. ÎMPREJMUIRI

Bancile și gardul viu sunt singurele tipuri de împrejmuiri permise.

Împrejmuirile vor avea înălțimea maximă de 50 cm

III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T. – **80 %** pentru instituții și servicii

P.O.T. subsol – 100 % cu condiția să nu afecteze stabilitatea și siguranța clădirilor învecinate

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. – **2,4**

Subsolul nu se va lua în calculul C.U.T.



LC-IS 6

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

teren liber neamenajat, spatiu de depozitare în incinta campusului universitar
Situat în utr **CB1** conf. PUG 1999



I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

Locuire de serviciu

Institutii, servicii, birouri si comert

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Fără obiect

3. UTILIZARI INTERZISE

- activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, unele categorii de alimentatie publică, depozite de marfă, ateliere de reparatii etc.;
- se interzice schimbarea destinatiei spatiilor comune ale imobilelor avand functiunea de circulatie, holuri, accese, culoare, ganguri, curti interioare, casele scărilor etc.;
- curățătorii chimice;
- depozitare en-gros sau mic-gros;
- depozități de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- autobaze și stații de întreținere auto;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si constructiile învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea si colectarea acestora.
- anexe gospodărești

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Se va pastra parcela existenta .

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Cladirea se va retrage de la aliniament cu 5,00m

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cladirea se va retrage la 3,0m față de limitele de proprietate

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Este interzisa construirea mai multor cladiri pe aceeași parcela

8. CIRCULATII SI ACCESE

Accesul se va realiza din str. Gh.Marinescu .



Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia facila a persoanelor cu handicap locomotor si care folosesc mijloace specifice de deplasare

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau in parcaje publice sau de tip public, deci în afara circulațiilor publice;

In cazul parcarilor subterane se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane, se vor asigura dispozitive de evacuarea fumului în caz de incendiu, posibilitatea de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa1 la HCL nr.391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificata și completata cu HCL-uri ulterioare.

10. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR/REGIMUL DE CONSTRUIRE

Înălțimea maxima admisibilă $H_{max}=18,00$ m la atic, cu acoperis tip terasa.

Regimul de construire max - S(D)+P+4

Inaltimea nivelurilor se considera $h=3,5$ m

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Constructia se va integra in caracterul general al zonei si se va armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura , finisaje si culori

Amplasarea aparatelor de aer conditionat, antene satelit etc se va rezolva in faza ulterioara de proiectare si va fi inclusa in caracterul general al fatadelor.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

Ferestrele se vor amplasa conform codului civil.

Acoperis tip terasa.

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura în mod rapid evacuarea si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile verzi si cele amenajate pentru jocul copiilor vor reprezenta cel putin de 2,2 mp/locuitor spatiu verde si 1,3 mp/locuitor spatiu de joaca pentru copii

Acoperisurile tip terasa circulabila se vor inierba - planta in proportie de minim 50% din suprafata acestora.

14. IMPREJMUIRI

Bancile si gardul viu sunt singurele tipuri de imprejmuiuri permise

Imprejmuirile vor avea inaltimea maxima de 50 cm



Proiect MGH srl

430082 BAI A MARE str. Victor Babes nr. 41/49 - J 24 / 1813 / 2005 CUI RO1107421
☎ 0744 48 88 49 ; 0722 48 88 49 ; FAX 0362 81 45 48 e-mail: storiahorea@yahoo.com
Nr. proiect: 02/2014

III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T. – 50%

P.O.T. subsol – 100 % cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. – 2,5

Subsolul nu se va lua in calculul C.U.T.





IS – INSTITUTII SI SERVICII

GENERALITATI CARACTERUL ZONEI

IS1 - Școala Gimnazială "Avram Iancu" si colegiul tehnic Aurel Vlaicu

Situat în utr **CB1** și utr **E1** conf. PUG 1999

IS2 - Facultatea de Științe și Litere - Centrul Universitar Nord

Situat în utr **CB1** conf. PUG 1999

IS3A+3B - zona cuprinsă între str. Petre Dulfu –Aleea de legatura nr.7– str.Iuliu Maniu – str. Aleea Noua –Magazin Hofer – Cabinet Stomatologic – Biserica Baptista.

Situat în utr **CC1** conf. PUG 1999

IS4 - zona cabinetelor medicale grupate medicina de familie dr. Gheorghe Marinescu, dr. Oros Mariana si dr. Popa Adrian Vasile și Grădinița Program Prelungit nr. 10

Situat în utr **E1** conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

IS1+IS2+IS4

- se mentin functiunile actuale cu completari si adaptari in functie de necesitati.
- echipamente publice la nivel de zone rezidențiale și de cartier: crese, gradinite, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice
- toate cladirile vor avea la parterul orientat spre strada sau spre spatiile pietonale functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de functionare specific
- se admit la parterul cladirilor activitati in care accesul publicului nu este liber numai in conditia ca sa nu fie alaturate mai mult de doua astfel de cladiri si sa nu prezinte la strada sau pe traseele pietonale un front mai mare de 40.0 metri

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

IS1+IS2+IS4

- extinderile si schimbarile de profil se admit cu conditia nu incomodeze prin poluare si trafic functiunile invecinate.
- se vor respecta normele de asigurare a bunei functionari specifice fiecarui tip de echipament.

3. UTILIZARI INTERZISE

IS1+IS2+IS4

- se interzice utilizarea partiala a terenului si cladirilor echipamentelor publice in alte scopuri decat cele specifice functiunii respective cu exceptia scolilor care sunt sedii de circumscriptii electorale.
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- constructii provizorii de orice natura;
- depozitare en gros;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate;





- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

IS1+IS2+IS4

- se mentin limitele actuale ale diferitelor unitati.
- se va păstra parcellarul existent.



5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

IS1+IS2+IS4

- cladirile se vor retrage de la aliniament cu 5,00m
- extinderea sau reconstrucia echipamentelor publice izolate se va putea face cu o retragere de la aliniament de minim 5,00 m;

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cladirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel putin jumatate din inaltimea la cornise masurata in punctul cel mai inalt dar nu cu mai putin de 5.0 metri.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

IS1+IS2+IS4

Cladirile de pe aceeasi parcela se vor dispune la o distanta egala cu jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte dar nu mai putin de 6,00 metri; distanta se poate reduce la jumatate numai daca pe fatadele respective nu sunt accese în cladire si nu sunt încaperi care necesită lumina naturala.

Se vor respecta prevederile prescriptiilor din Normativul de siguranță la foc al constructiilor P118

8. CIRCULATII SI ACCESE

IS1+IS2+IS4

Toate parcelele pentru a fi construibile, vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulatie publică.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sa permita circulatia facila a persoanelor cu handicap locomotor si care folosesc mijloace specifice de deplasare

Constructiile civile (publice) vor avea asigurate căi de acces interventie si salvare,corespunzător alcătuite, dimensionate si marcate, astfel incat să poată fi utilizate de personalul care intervine in caz de incendiu.

Căile de interventie exterioare vor permite accesul usor al autospecialelor de interventie ale pompierilor, fiind marcate si mentinute permanent libere. De regula, vor asigura interventia cel putin la o fatada a cladirii, cu exceptia situatiilor precizate in normativ.

In interiorul constructiilor civile (publice) căile de interventie ale pompierilor, marcate corespunzător, vor permite accesul usor la principalele circulatii functionale (orizontale si verticale), precum si la spatiile cu risc sau pericol de incendiu.

- se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de functionare sau numai pentru accese de serviciu;
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultati de deplasare.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR



IS1+IS2+IS4

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau în parcaje publice sau de uz public, deci în afara circulațiilor publice;

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Normativul pentru proiectarea parcajelor de autorurisme în localități urbane indicativ P132-93 pentru fiecare funcțiune în parte.

În cazul parcarilor subterane se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane, se vor asigura dispozitive de evacuarea fumului în caz de incendiu, posibilitatea de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 150 metri;

- gruparea prin cooperare a parcajelor la sol se va face în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate, fără a se diminua funcționalitatea și aspectul centrului de cartier;

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

IS1+IS2+IS4

Înălțimea maximă admisibilă $H_{max}=18,00$ m la atic, cu acoperiș tip terasă.

Regimul maxim de construire S+P+3+4R.

Înălțimea nivelurilor se consideră $h=3,5$ m

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

IS1+IS2+IS4

Construcția se va integra în caracterul general al zonei și se va armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura, finisaje și culori

Amplasarea aparatelor de aer condiționat, antene satelit etc se va rezolva în faza următoare de proiectare și va fi inclusă în caracterul general al fațadelor.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

Ferestrele se vor amplasa conform codului civil.

Acoperiș tip terasă.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

IS1+IS2+IS4

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate bransamente vor fi realizate subteran;

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

IS1+IS2+IS4

- spațiul liber dintre clădire și aliniament va fi tratat peisagistic și plantat în proporție de minim 40% cu arbori,



- parcajele vor fi prevăzute cu cel puțin un arbore la 4 masini.
- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm.;
- în cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 5 arbori in perimetrul operatiunii urbanistice;
- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu cinci arbori la fiecare 100 mp;

14. IMPREJMUIRI

IS1+IS2+IS4

- echipamentele publice vor fi inconjurate spre strada cu un gard transparent, eventual decorativ, cu un soclu opac de 0.30 m avand înaltimea totala de maxim 2.20 m. si minim 1.80 m. dublat de un gard viu;
- pe limitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor avea inaltimea de minim 2.20 m. si vor fi transparente sau semi opace in cazul învecinarii cu spatii plantate, locuinte colective medii si mari si circulatii pietonale sau opace in cazul învecinarii cu locuinte individuale si colective mici sau cu activitati cu care se pot stanjeni reciproc;

III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

IS1+IS2+IS4

P.O.T. - **40%**

P.O.T. subsol – **100 %** cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

IS1+IS2+IS4

C.U.T. – **1,4**

Subsolul nu se va lua in calculul C.U.T.

IS3A - zona magazinului alimentar

Situat în utr **CC1** conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

- se mentin functiunile actuale cu completari si adaptari in functie de necesitati.
- toate cladirile vor avea la parterul orientat spre strada sau spre spatiile pietonale functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de functionare specific

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- extinderile si schimbarile de profil se admit cu conditia nu incomodeze prin poluare si trafic functiunile invecinate.
- se vor respecta normele de asigurare a bunei functionari specifice fiecarui tip de echipament.

3. UTILIZARI INTERZISE

- se interzice utilizarea partiala a terenului si cladirilor echipamentelor publice in alte scopuri decat cele specifice functiunii respective cu exceptia scolilor care sunt sedii de circumscriptii electorale.
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- constructii provizorii de orice natura;



- depozitare en gros;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.



II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- se mentin limitele actuale ale diferitelor unitati.
- se va păstra parcelarul existent.

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- cladirile se vor retrage de la aliniament cu 5,00m
- extinderea sau reconstrucia echipamentelor publice izolate se va putea face cu o retragere de la aliniament de minim 5,00 m;

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cladirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel putin jumatate din inaltimea la cornise masurata in punctul cel mai inalt dar nu cu mai putin de 2.0 metri.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Cladirile de pe aceeasi parcela se vor dispune la o distanta egala cu jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte dar nu mai putin de 3,00 metri; distanta se poate reduce la jumatate numai daca pe fatadele respective nu sunt accese în cladire si nu sunt încaperi care necesită lumina naturala. Se vor respecta prevederile prescriptiilor din Normativul de siguranță la foc al constructiilor P118

8. CIRCULATII SI ACCESE

Toate parcelele pentru a fi construibile, vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulatie publica.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sa permita circulatia facila a persoanelor cu handicap locomotor si care folosesc mijloace specifice de deplasare

Constructiile civile (publice) vor avea asigurate căi de acces interventie si salvare,corespunzător alcătuite, dimensionate si marcate, astfel incat să poată fi utilizate de personalul care intervine in caz de incendiu.

Căile de interventie exterioare vor permite accesul usor al autospecialelor de interventie ale pompierilor, fiind marcate si mentinute permanent libere. De regula, vor asigura interventia cel putin la o fatada a cladirii, cu exceptia situatiilor precizate in normativ.

In interiorul constructiilor civile (publice) căile de interventie ale pompierilor, marcate corespunzător, vor permite accesul usor la principalele circulatii functionale (orizontale si verticale), precum si la spatiile cu risc sau pericol de incendiu.

- se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de functionare sau numai pentru accese de serviciu;
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultati de deplasare.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR



Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau în parcaje publice sau de uz public, deci în afara circulațiilor publice;

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Normativul pentru proiectarea parcajelor de autorurisme în localități urbane indicativ P132-93 pentru fiecare funcțiune în parte.

În cazul parcărilor subterane se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane, se vor asigura dispozitive de evacuarea fumului în caz de incendiu, posibilitatea de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacenta la o distanță de maxim 150 metri;

- gruparea prin cooperare a parcajelor la sol se va face în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate, fără a se diminua funcționalitatea și aspectul centrului de cartier;

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa 1 la HCL nr. 391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificată și completată cu HCL-uri ulterioare.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR/REGIMUL DE CONSTRUIRE

Înălțimea maximă admisibilă $H_{max}=4,00$ m la atic cu acoperiș tip terasă.

Regimul de construire max - **S(D)+P**.

Înălțimea nivelurilor se consideră $h=3,5$ m

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Construcția se va integra în caracterul general al zonei și se va armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura, finisaje și culori

La nivel de UTR se pot folosi accente verticale, care depășesc regimul de construire general cu cel mult două etaje și să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața totală a UTR.

Amplasarea aparatelor de aer condiționat, antene satelit etc se va rezolva în faza următoare de proiectare și va fi inclusă în caracterul general al fațadelor.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

Ferestrele se vor amplasa conform codului civil. Acoperiș tip terasă.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; Se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare; **Toate bransamentele vor fi realizate subteran;**

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- spațiul liber dintre clădire și aliniament va fi tratat peisagistic și plantat în proporție de minim 40% cu arbori, - parcajele vor fi prevăzute cu cel puțin un arbore la 4 mașini. - se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime



si diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; - în cazul taierii unui arbore se vor planta în schimb alti 5 arbori în perimetrul operatiunii urbanistice;- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu cinci arbori la fiecare 100 mp;

14. IMPREJMUIRI

- echipamentele publice vor fi inconjurate spre strada cu un gard transparent, eventual decorativ, cu un soclu opac de 0.30 m avand înaltimea totala de maxim 2.20 m. si minim 1.80 m. dublat de un gard viu; - pe limitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor avea înaltimea de minim 2.20 m. si vor fi transparente sau semi opace în cazul învecinarii cu spatii plantate, locuinte colective medii si mari si circulatii pietonale sau opace în cazul învecinarii cu locuinte individuale si colective mici sau cu activitati cu care se pot stanjeni reciproc;

III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T. - **80%**

P.O.T. subsol - **100 %** cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor învecinate

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. - **1,0**

Subsolul nu se va lua în calculul C.U.T.

IS3B - zona cabinetului stomatologic/biserica

Situat în utr **CC1** conf. PUG 1999

I UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI ADMISE

- se mentin functiunile actuale cu completari si adaptari în functie de necesitati.
- se admite la nivelurile superioare locuinte colective;
- echipamente publice la nivel de zone rezidențiale și de cartier: crese, gradinite, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice
- toate cladirile vor avea la parterul orientat spre strada sau spre spatiile pietonale functiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de functionare specific
- se admit la parterul cladirilor activitati în care accesul publicului nu este liber numai în conditia ca sa nu fie alaturate mai mult de doua astfel de cladiri si sa nu prezinte la strada sau pe traseele pietonale un front mai mare de 40.0 metri

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- extinderile si schimbarile de profil se admit cu conditia nu incomodeze prin poluare si trafic functiunile învecinate.
- se vor respecta normele de asigurare a bunei functionari specifice fiecarui tip de echipament.

3. UTILIZARI INTERZISE

- se interzice utilizarea partiala a terenului si cladirilor echipamentelor publice în alte scopuri decat cele specifice functiunii respective cu exceptia scolilor care sunt sedii de circumscriptii electorale.
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- constructii provizorii de orice natura;



- depozitare en gros;
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.



II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- se mentin limitele actuale ale diferitelor unitati.
- se va păstra parcelarul existent.

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- cladirile se vor retrage de la aliniament cu 5,00m
- extinderea sau reconstrucia echipamentelor publice izolate se va putea face cu o retragere de la aliniament de minim 5,00 m;

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cladirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei la 1,0 m fata de limita nordica si la 1,5 m fata de limita vistica .

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Cladirile de pe aceeasi parcela se vor dispune la o distanta egala cu jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte dar nu mai putin de 3,00 metri; distanta se poate reduce la jumatate numai daca pe fatadele respective nu sunt accese în cladire si nu sunt încăperi care necesită lumina naturala.

Se vor respecta prevederile prescriptiilor din Normativul de siguranță la foc al constructiilor P118

8. CIRCULATII SI ACCESE

Toate parcelele pentru a fi construibile, vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulatie publică.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sa permita circulatia facila a persoanelor cu handicap locomotor si care folosesc mijloace specifice de deplasare

Constructiile civile (publice) vor avea asigurate căi de acces interventie si salvare,corespunzător alcătuite, dimensionate si marcate, astfel incat să poată fi utilizate de personalul care intervine în caz de incendiu.

Căile de interventie exterioare vor permite accesul usor al autospecialelor de interventie ale pompierilor, fiind marcate si mentinute permanent libere. De regula, vor asigura interventia cel putin la o fatada a cladirii, cu exceptia situatiilor precizate in normativ.

In interiorul constructiilor civile (publice) căile de interventie ale pompierilor, marcate corespunzător, vor permite accesul usor la principalele circulatii functionale (orizontale si verticale), precum si la spatiile cu risc sau pericol de incendiu.

- se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de functionare sau numai pentru accese de serviciu;
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultati de deplasare.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR



Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, sau în parcaje publice sau de uz public, deci în afara circulațiilor publice;

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Normativul pentru proiectarea parcajelor de autorurisme în localități urbane indicativ P132-93 pentru fiecare funcțiune în parte.

În cazul parcarilor subterane se vor respecta prevederile prescripțiilor din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P118 precum și a normativului NP 025-1997 referitoare la proiectarea construcțiilor civile subterane, se vor asigura dispozitive de evacuarea fumului în caz de incendiu, posibilitatea de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacenta la o distanță de maxim 150 metri;

- gruparea prin cooperare a parcajelor la sol se va face în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate, fără a se diminua funcționalitatea și aspectul centrului de cartier;

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini

Numarul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexa 1 la HCL nr. 391/2017, - Regulament privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare, modificată și completată cu HCL-uri ulterioare.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR/REGIMUL DE CONSTRUIRE

Înălțimea maximă admisibilă $H_{max} = 21,00$ m la atic cu acoperiș tip terasă.

Regimul de construire max - **S(D)+P+4E+5R**. Înălțimea nivelurilor se consideră $h = 3,5$ m

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Construcția se va integra în caracterul general al zonei și se va armoniza cu clădirile învecinate la arhitectura, finisaje și culori

La nivel de UTR se pot folosi accente verticale, care depășesc regimul de construire general cu cel mult două etaje și să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața totală a UTR.

Amplasarea aparatelor de aer condiționat, antene satelit etc se va rezolva în faza următoare de proiectare și va fi inclusă în caracterul general al fațadelor.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015, modificat și completat cu HCL-uri ulterioare.

Ferestrele se vor amplasa conform codului civil. Acoperiș tip terasă.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; Se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare; **Toate bransamente vor fi realizate subteran;**

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- spațiul liber dintre clădire și aliniament va fi tratat peisagistic și plantat în proporție de minim 40% cu arbori, - parcajele vor fi prevăzute cu cel puțin un arbore la 4 mașini. - se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; - în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 5 arbori



in perimetrul operatiunii urbanistice;- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu cinci arbori la fiecare 100 mp;

14. IMPREJMUIRI

- echipamentele publice vor fi inconjurate spre strada cu un gard transparent, eventual decorativ, cu un soclu opac de 0.30 m avand inaltimea totala de maxim 2.20 m. si minim 1.80 m. dublat de un gard viu; - pe limitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor avea inaltimea de minim 2.20 m. si vor fi transparente sau semi opace in cazul invecinarii cu spatii plantate, locuinte colective medii si mari si circulatii pietonale sau opace in cazul invecinarii cu locuinte individuale si colective mici sau cu activitati cu care se pot stanjeni reciproc;

III POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T. - **80%**

P.O.T. subsol - **100 %** cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. - **2,4**

Subsolul nu se va lua in calculul C.U.T.

Sef Proiect
Arh. Horea Stoia



LEGENDA

- LIMITA ZONEI DE FAZE OBIECTULUI
- ZONIFICARE FUNCTIONALA**
- FUNCTIONII PROPUSE**
- LC ZONA LOCUINTE COLECTIVE
- LI ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE
- LC-IS ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE - INSTITUTII SI SERVICII
- IS ZONA INSTITUTII SI SERVICII
- C ZONA CAI DE COMUNICATIE
- ZONA CAI DE COMUNICATIE - CURTI CAROSABILI IN INTERIORUL URA
- ZONA - PARCURI DESCHISE
- ZONA SPATII PLANTATE, AGRIEMENT, SPORT, LOC DE DACA
- ZONA MIXTA PARCURI SI TERENURI SPATII PLANTATE, AGRIEMENT, SPORT
- REGULAMENT**
- EDIFICIUL EXTINDERI COMERT SERVICIUL PARTERUL CLADIRILOR EXISTENTE MAX. 4.00 M DE LA FAZUA
- INCLUSIV TREPTILE DE ACCES LA EXTERIOR
- ZONE DE INTERES PUBLIC DESTINATE AMENAJARII PARCARELOR
- LIMITA UTR
- TERENUL UTR
- TERENUL UTR SI SUPRACUSCHIMUL INCLINAT INTRER MUNCIIU BIA MARE SI PERSONALELE FIDELITUDINCE
- IN VEDEREA PRELUCRARI STRAZII PE TRECUTU PANA LA INTERSECTIA CU STR. STEFAN CEL MARE

LC-IS 4 locuire colectiva - instituti si servicii
se va studia amortizarea volumetrica cladirii cu cladirile din limitarea zonei studiate
regim de inaltime - SID+P
H maxim = 7 m (Hmax=3.5m)
P.O.T. - 40%
C.U.T. - 40%
P.O.T. parter - maxim 40% ale pietonale - maxim 12% spatii verzi (gazon) 15%
P.O.T. SUBSOL - 100% cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate
C.U.T. - 10%
subsolul - nu se ia in calcul C.U.T.
retagirea faa de cladirile invecinate - conform studiului de insusire
fatarea se va realiza conform codului
impozitului - H maxim 50 cm,
modulul uran si garajul va fi singurele tipuri de impozituri permise

LC-IS 5B locuire colectiva - instituti si servicii
regim de inaltime maxim - SID+P+2
H maxim = 12 m (Hmax=3.5m)
P.O.T. - 80%
C.U.T. - 24
subsolul - nu se ia in calcul C.U.T.
- P.O.T. SUBSOL - 100% cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate
parcarea se va amenaja obligatoriu in subsolul cladirii

LC-IS 3 locuire colectiva - instituti si servicii
regim de inaltime maxim SID+P+5+6R
H maxim = 26 m (Hmax=3.5m)
P.O.T. - 85%
C.U.T. - 22
subsolul - nu se ia in calcul C.U.T.
- P.O.T. - 100% cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate
parcarea se va amenaja obligatoriu in subsolul cladirii
fatarea nontica a cladirii se va realiza fara vedere catre zona de locuinte individuale
(ferestre traslucide, rafturi mari de parapezului ferestre etc.)

intersecție propusă fațetă studiul de trafic

str. Victor Babes

str. Victor Babes

P1 - parcare de decongestionare
regim de inaltime - SID
H maxim = 2 m (Hmax=3.5m)
P.O.T. - 20%
C.U.T. - 20%

P1S parcare de decongestionare
regim de inaltime maxim SID+P+2E
subsolul - nu se ia in calcul C.U.T.
- P.O.T. - 40% cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate
Accepst de PROTECTECIUL REAMENAJAT

LC-IS 1 locuire colectiva - instituti si servicii
regim de inaltime maxim SID+P+2
H maxim = 11 m (Hmax=3.5m)
P.O.T. - 65%
C.U.T. - 20
subsolul - nu se ia in calcul C.U.T.
- P.O.T. - 100% cu conditia sa nu afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate

LC-IS 1
POT = 65%
CUT = 20
SID+P+2

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3A
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

IS 3B
POT = 80%
CUT = 24
SID+P+4+5R

LC-IS 4
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC-IS 4
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC-IS 4
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC-IS 4
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC-IS 4
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R


LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LC
POT = 40%
CUT = 40%
SID+P+4+5R

LEGENDA



proiect M.G.H. srl J24 1813/2005 CIF RO1107421 str. dr. Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar:	Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures	Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:4000	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea		Data: 2018			U07
proiectat	c.arh. Ovidiu Cioma			STUDIU GEOTEHNIC		
desenat						

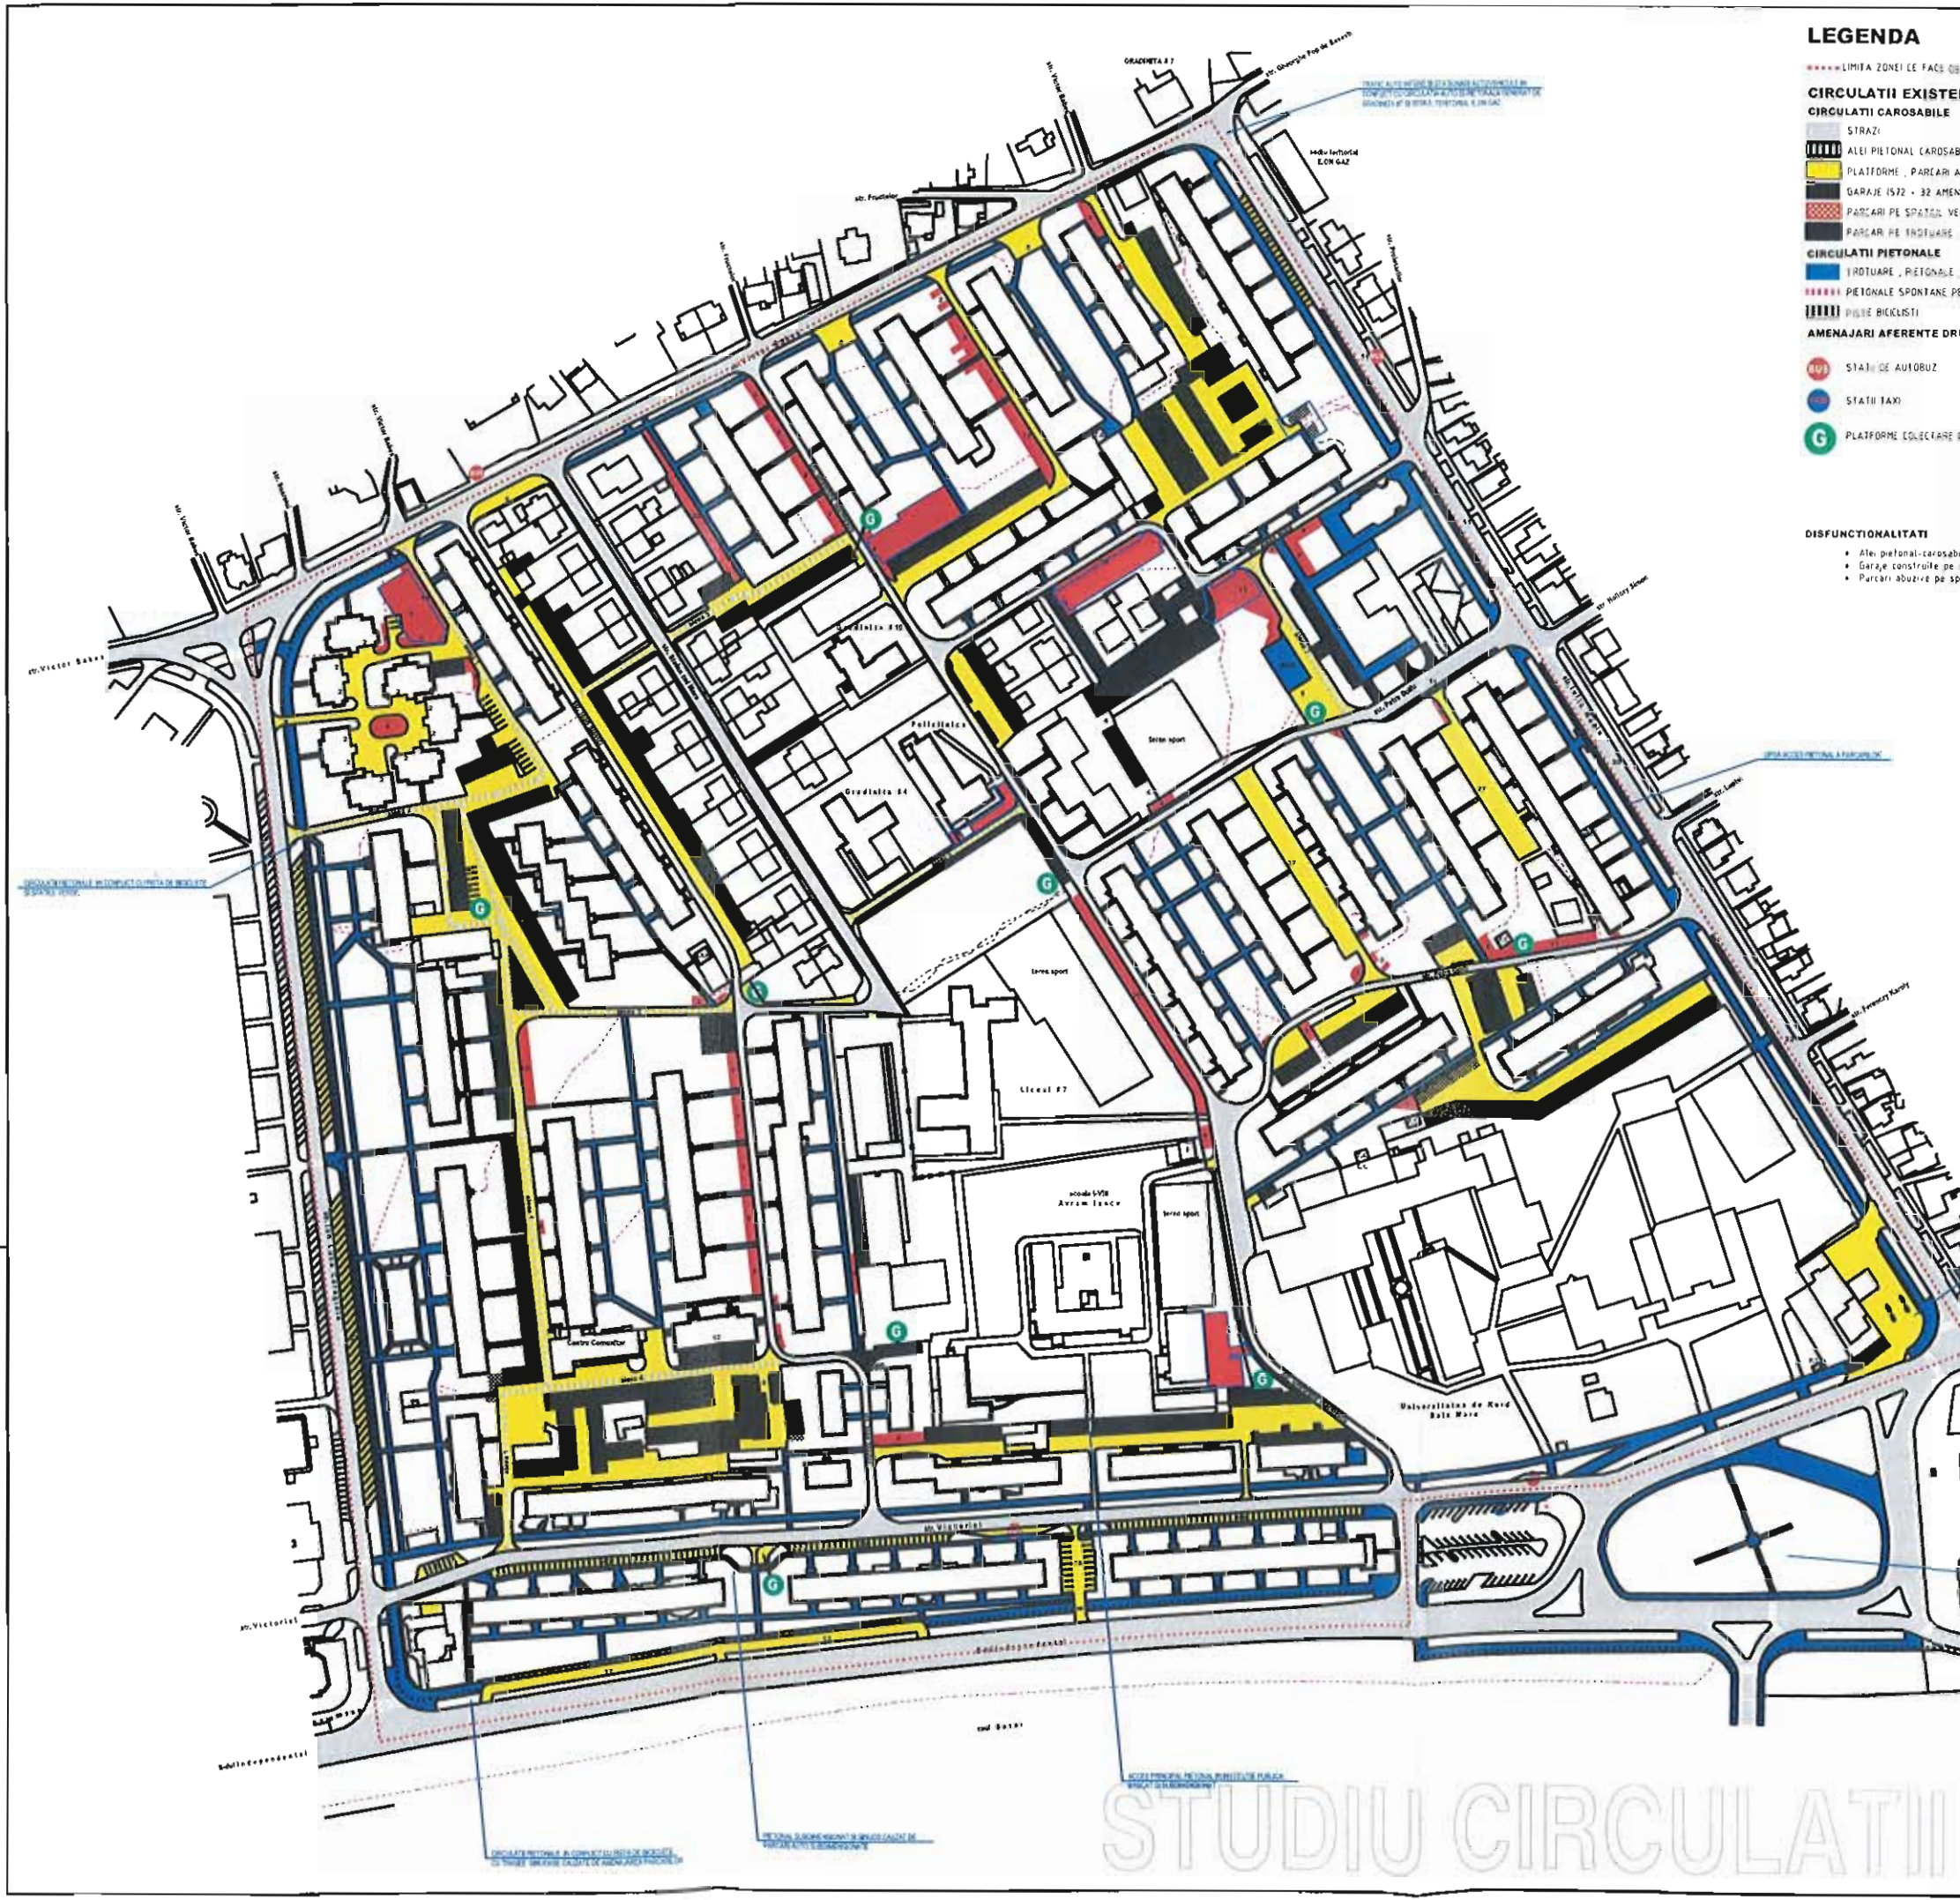

LEGENDA

----- LIMITA ZONEI DE FACTIBILITATE P.U.Z.

CIRCULAȚII EXISTENTE CIRCULAȚII CAROSABILE

- STRAZI
- ALEI PIETONAL CAROSABILE
- PLATFOME, PARCARI AMENAJATE (1431), ACCESE AUTO
- GARAJE (1572 + 32 AMENAJATE LA GEMSOI)
- PARCARI PE SPAȚIU VERDE (1329)
- PARCARI PE TERASARE, STRAZI, PLATFOME (1157)

CIRCULAȚII PIETONALE

- PROTUAARE, PIETONALE, ACCESE PIETONALE
- PIETONALE SPONTANE PE SPAȚIU VERDE
- PIȘTE BICICLIȘTI

AMENAJARI AFERENTE DRUMURILOR

- STATION DE AUTOBUZ
- STATION TAXI
- PLATFOME COLECTARE DEȘURI MENAJERE

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- Aleii pietonal-carosabile depășite de gradul de motorizare actual și lipsite de trotuare
- Garaje construite pe spațiu public, în conflict cu circulația pietonală ce degradează aspectul general al zonei
- Parcări abuzive pe spațiu verde și pe pietonale, obstrucționare pietonală ce degradează aspectul general al zonei

Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Viză spre neschimbare
Anexa la HCL nr. 522 / 2019
Arhitect Șef
PUZ 945/2019




STUDIU CIRCULAȚII

Proiect M.G.H. srl P.U.Z. 945/2019				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primăria Municipiului Baia Mare, Str. George Pușcariu nr. 37 Maramureș		Nr. proiect: 2/2014	
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	SCALA	PUZ pentru zona cuprinsă între bd. Independenței, str. Bălaș, str. Victor Babeș, str. L. Ciogăleș		Faza: P.U.Z.	
proiectant	art. Ștefan Horea		1:1500	mun. Baia Mare, Județul Maramureș			
desenat			Data: 11.2017	SITUAȚIA EXISTENTĂ STUDIU DE CIRCULAȚII		U01a1	

- strazile de categoria I - magistrale -
asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza orasul
sau pe directia principala de legatura cu acest drum, avand minimum 6 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;
- strazile de categoria a II-a - de legatura -
asigura circulatia majora intre zonele functionale si de locuit, avand 4 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;
- strazile de categoria a III-a - colectoare -
preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie;
- strazile de categoria a IV-a - de folosinta locala -
asigura accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.

LEGENDA

- STRAZI DE CATEGORIA 2
- STRAZI DE CATEGORIA 3
- STRAZI DE CATEGORIA 4
- ALEI PIETONAL-CAROSABILE
RIDICATE LA RANG DE STRAZI DE CATEGORIA 4
- ALEI PIETONAL-CAROSABILE

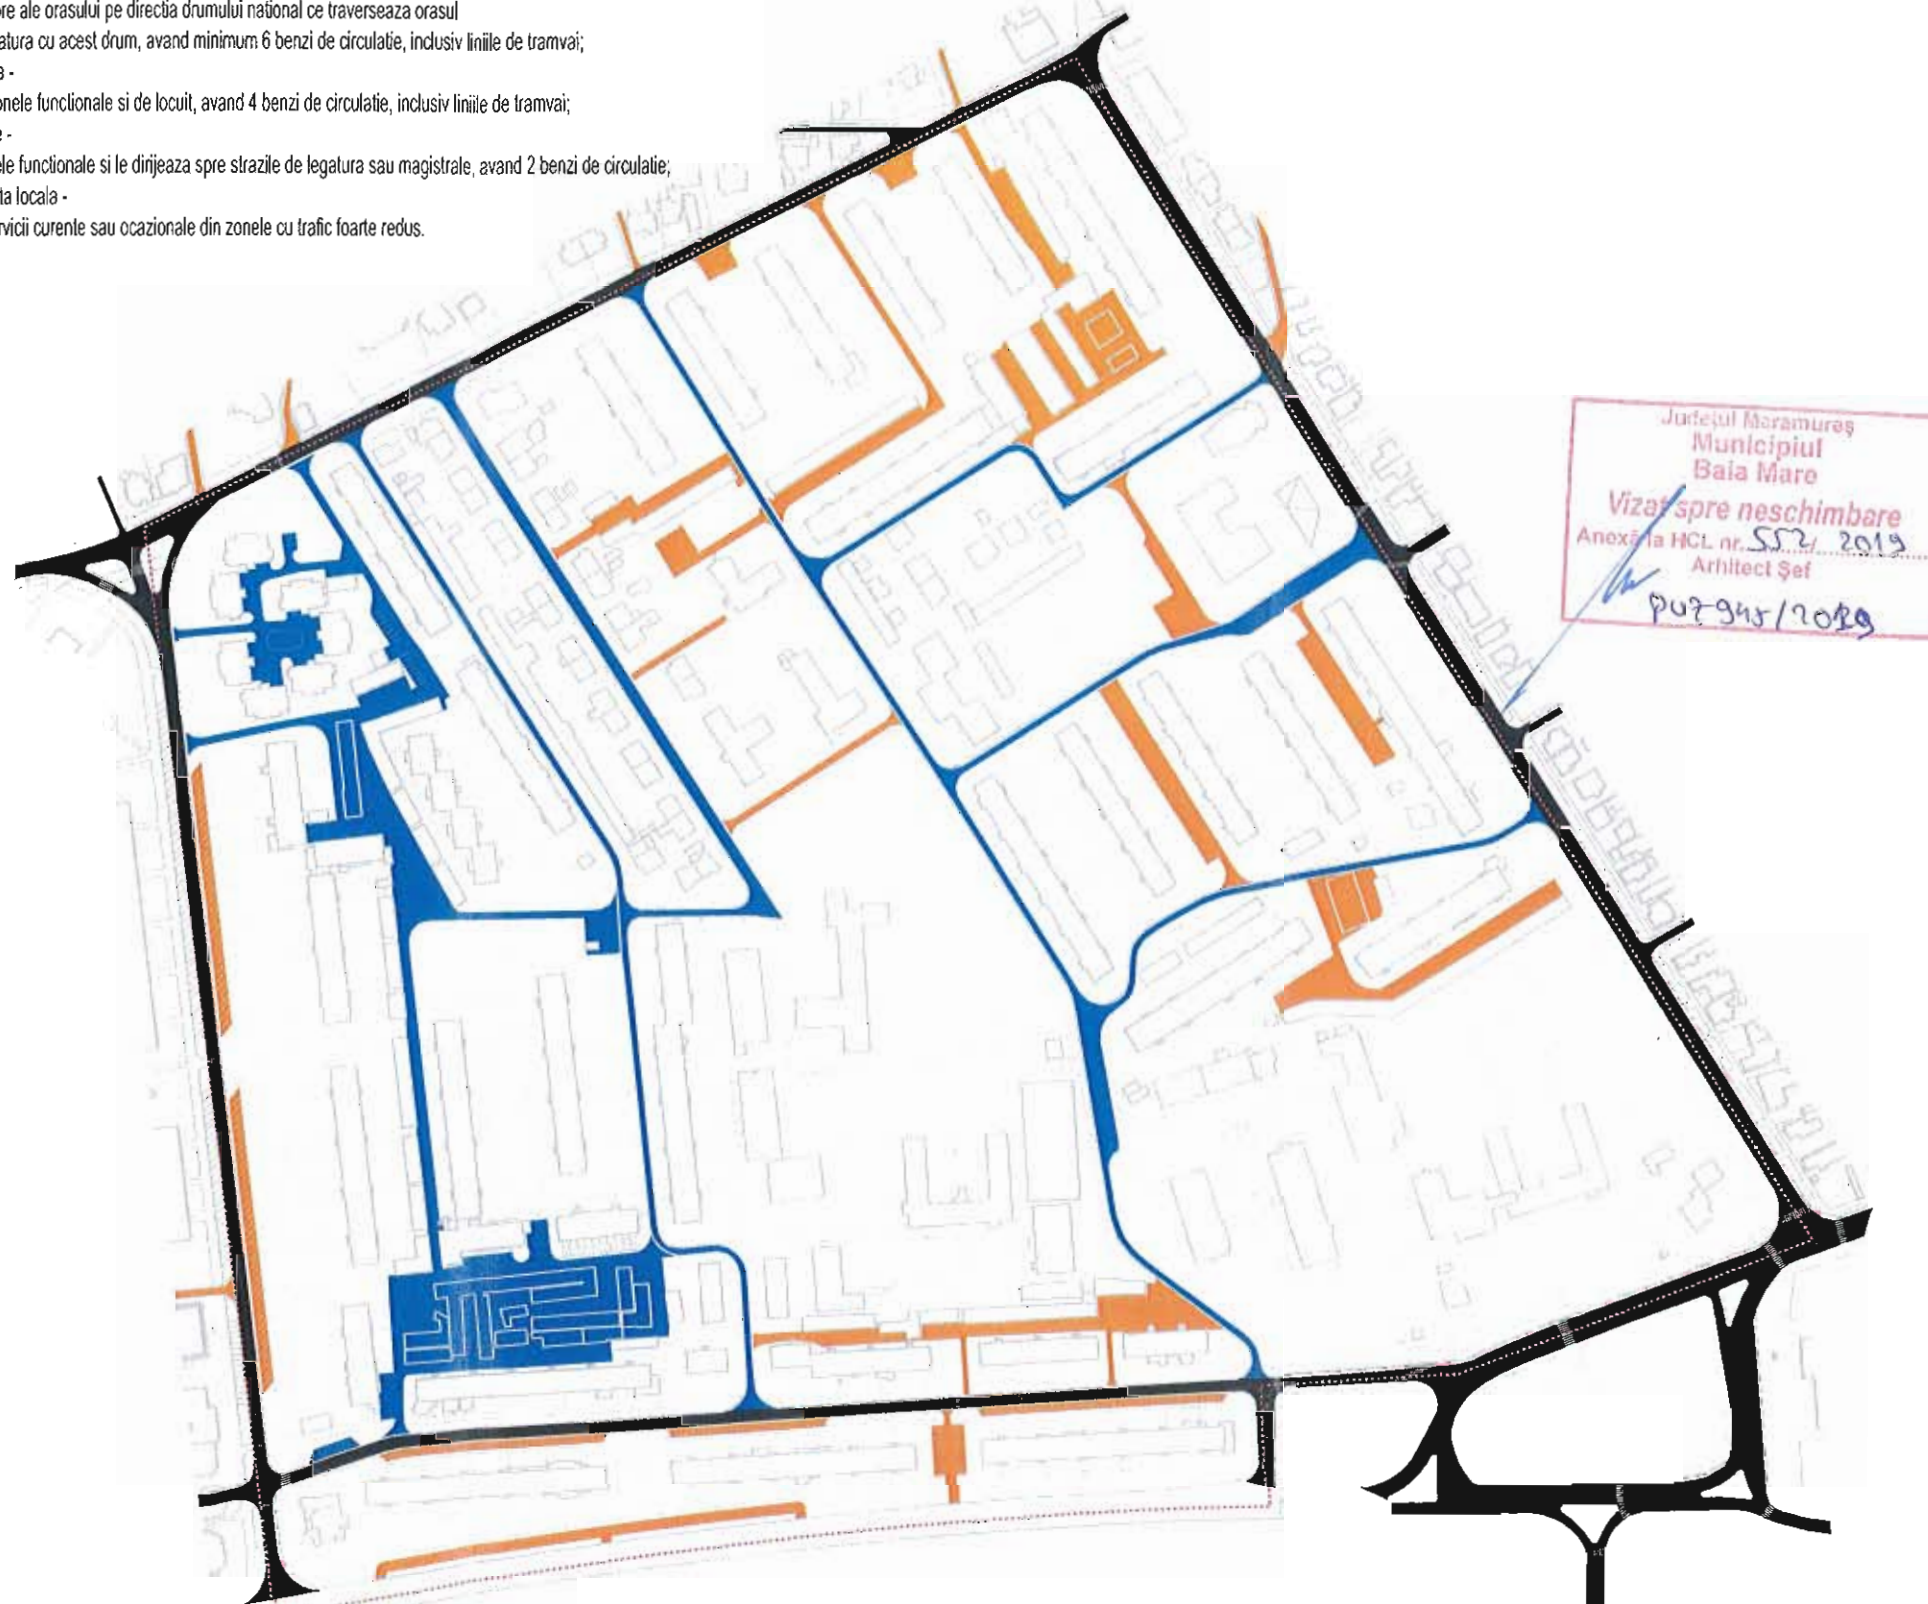

Județul Maramureș
Municipiul
Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexa la HCL nr. 552/ 2019
Arhitect Șef
PUZ 945/2019



STRAZI

proiect M.G.H. srl J 24/1813/2005 CIF RO1107421 str. dr. Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures		Nr. proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L. Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea					
proiectat			Data: 11.2017			
desenat				STRAZI		U01a2

LEGENDA

- PIETONALE SPONTANE PE SPATIUL VERDE
- TROTUARE , ALEI , CIRCULATII PIETONALE



Județul Maramureș
Municipiul
Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexa la HCL nr. 552 / 2019
Arhitect Șef
PUZ 2945 / 2019



CIRCULATII PIETONALE

proiect M.G.H. srl J 24/1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures		Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea	<i>[Signature]</i>		CIRCULATII PIETONALE		U01a3
proiectat			Data: 11.2017			
desenat						



Județul Maramureș
Municipiul
Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexă la HCL nr. 557/2019
Arhitect Șef
PUZ 945/2019

LEGENDA

BILANT GARAJE-CIRCULATII RAPORTATE LA P.U.Z.	EXISTENT		PROPUȘ	
	mp	%	mp	%
GARAJE	12.339	3,66	227	0,1
CIRCULATII - PIETONALE - PARCARI	104.716	31,1	97.601	29,0
CAROSABILE - PLATFORME				

PARCARI , GARAJE			
NUMAR PARCARI SI GARAJE SI AMENAJARI AFERENTE			1519
1. PARCARI AMENAJATE			429
2. PARCARI PE SPATIU VERDE			329
3. PARCARI PE TROTUARE , STRAZI , PLATFORME			157
4. GARAJE			604
NUMAR AUTOTURISME INREGISTRATE LA SERV. VENITURI PRIMARI			1495
LOCUIRE			
APARTAMENTE		2.144	
LOCUITORI		2.144	gosp x 2,5 loc/gosp
PARCARI NECESARE		2144 + 215	5360 locuitori
			2359 loc.parcare
COMERT - SERVICII			
SUPRAFATA SUB 400 MP		2 parcari x 49 unitati =	80 loc.parcare
SUPRAFATA PESTE 400 MP		2 unitati =	44 loc.parcare
CULTE			
Cca 100 ENORIASI			10 loc.parcare
TOTAL NECESAR PARCI PENTRU ZONA STUDIATA			2493 loc.parcare

nu sunt luate in calcul :
NECESARUL DE PARCARI PENTRU INSTITUTII PUBLICE CE AU ASIGURAT PARCARI IN INCINTA
NECESARUL DE PARCARI PENTRU ZONELE MIXTE LOC.COLECTIVE SI INSTITUTII - SERVICII
SITUATE PE PROPRIETATE PRIVATA - ACESTE TREBUIE SA-SI ASIGURE NECESARUL DE
LOCURI DE PARCARE IN FUNCTIE DE DIMENSIUNEA SI DESTINATIA OBIECTIVELOR IN CADRUL
PROPRIETATII

LEGENDA


- GARAJE
- ALEI PIETONAL-CAROSABILE
- PARCARE



proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures		Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea			CIRCULATII PIETONAL-CAROSABILE, PLATFORME, PARCARI, GARAJE		U01a4
proiectat			Data: 11.2017			
desenat						




PISTE BICICLETE

proiect M.G.H. srl J 24 1813/2006 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar:	Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures	Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa între bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea					
proiectat			Data: 11.2017	PISTE BICICLETE		U01a5
desenat						


LEGENDA

- GARAJE
- ALEI PIETONAL-CAROSABILE
- PARCARE SUBTERANA PROPUSA LOCUITORI -1140 loc.
- PARCARE SUBTERANA PROPUSA PRIVATA
- PARCARE SUBTERANA PROPUSA INSTITUTII-SERVICII

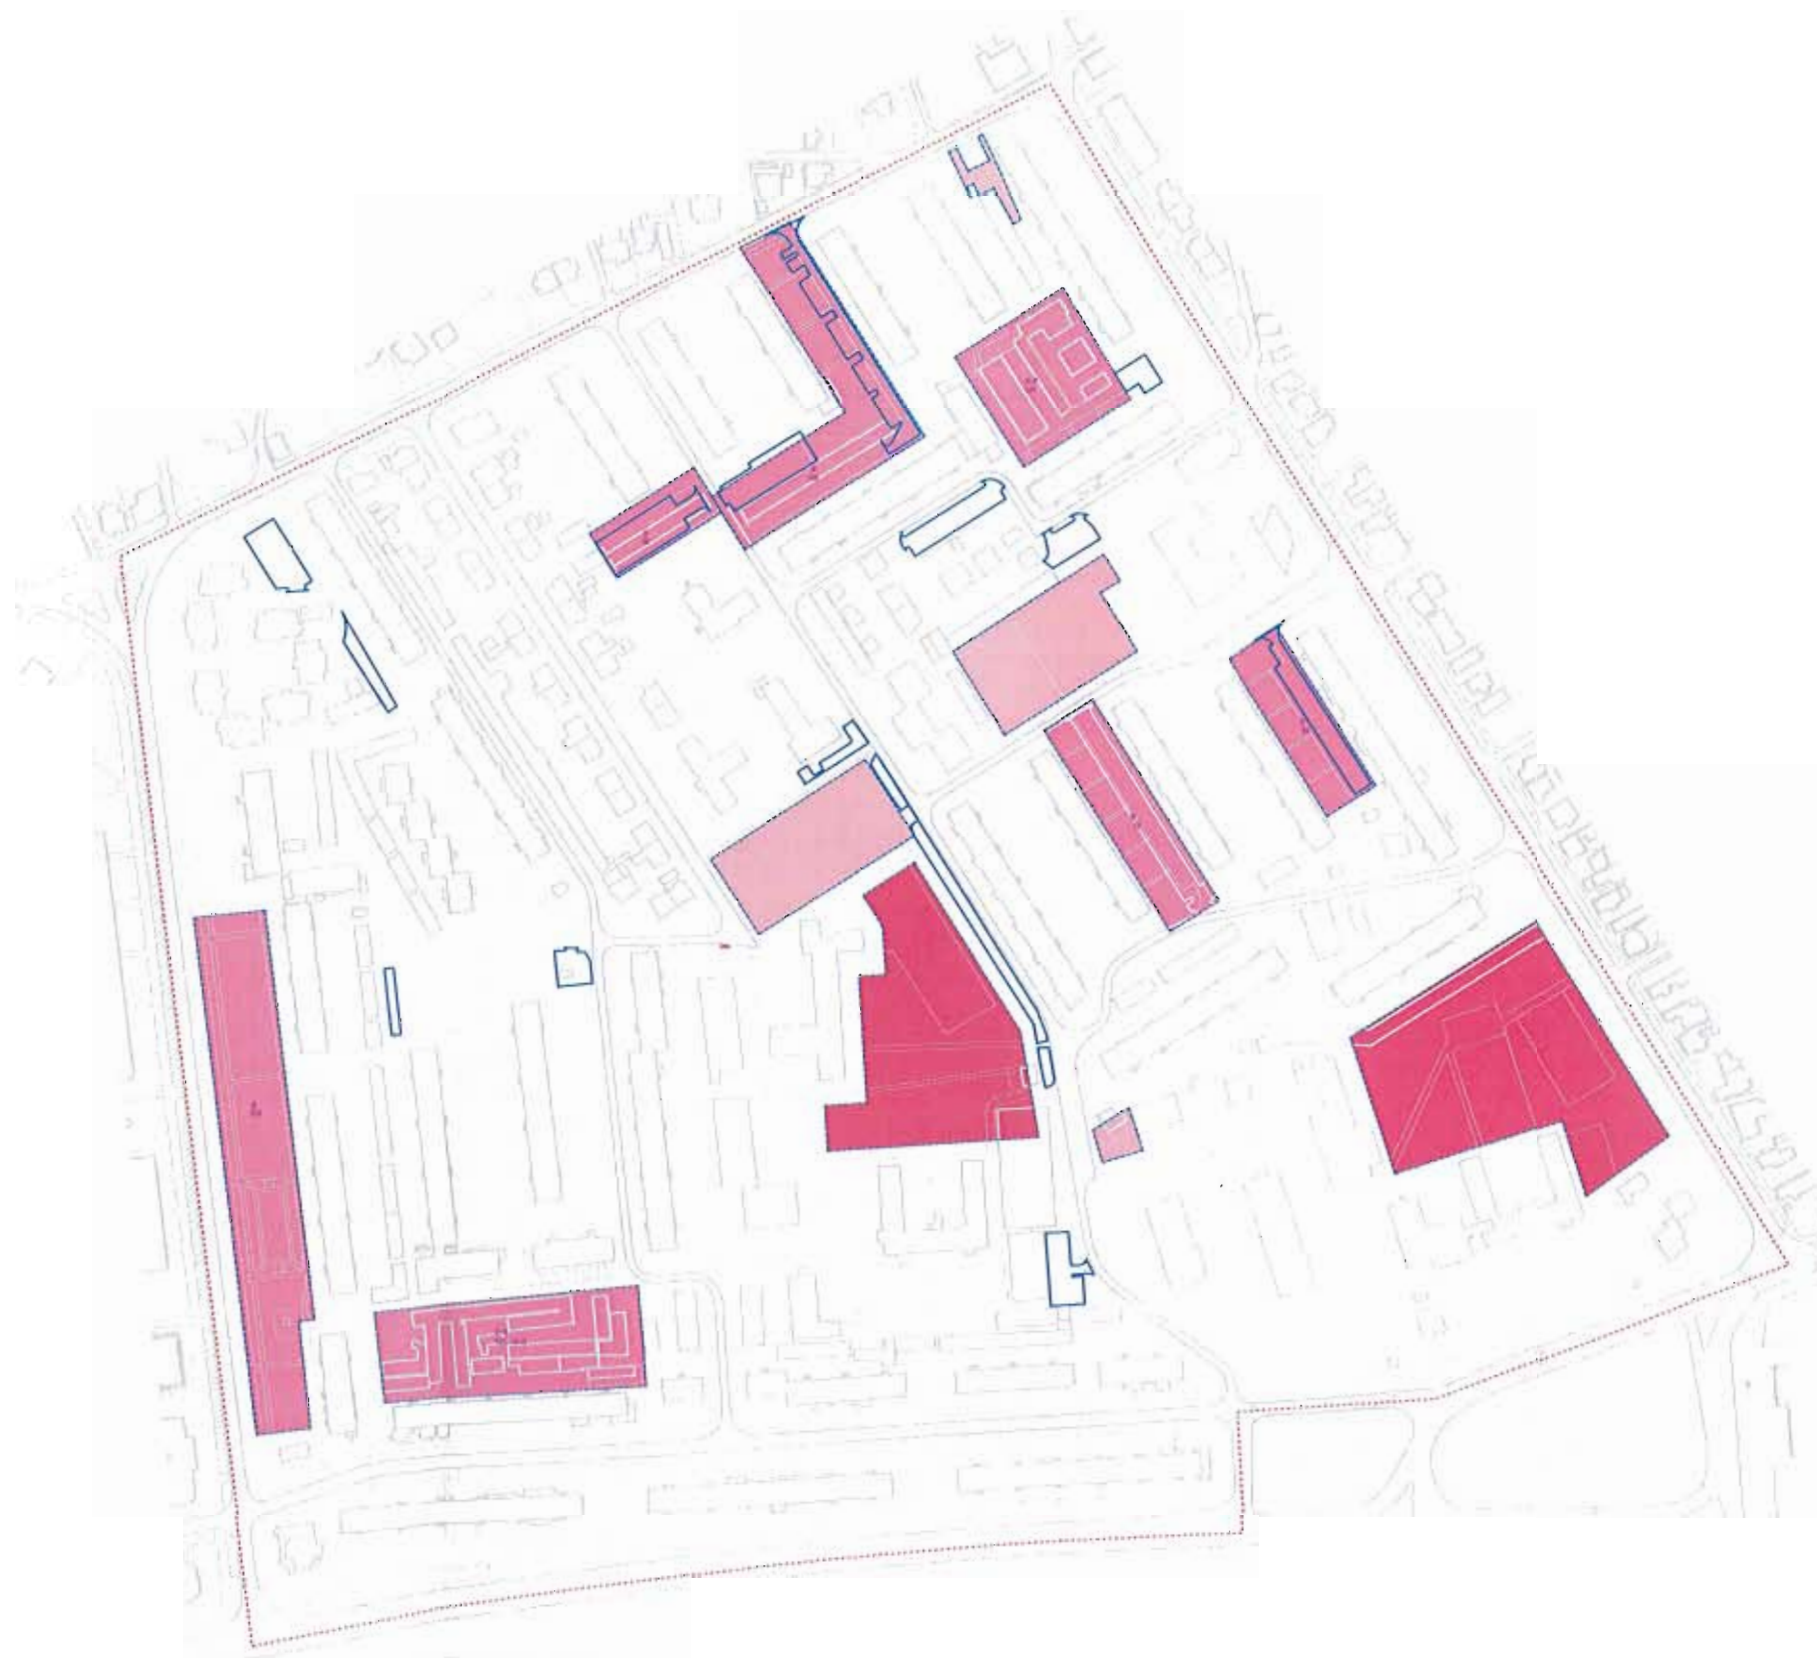

PARCARI SUBTERANE


proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures		Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SIGNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures	Faza: P.U.Z.	
sef proiect	arh. Stoia Horea					
proiectat			Data: 11.2017	CIRCULATII PIETONAL-CAROSABILE, PLATFORME, PARCARI, GARAJE	U01a6	
desenat						

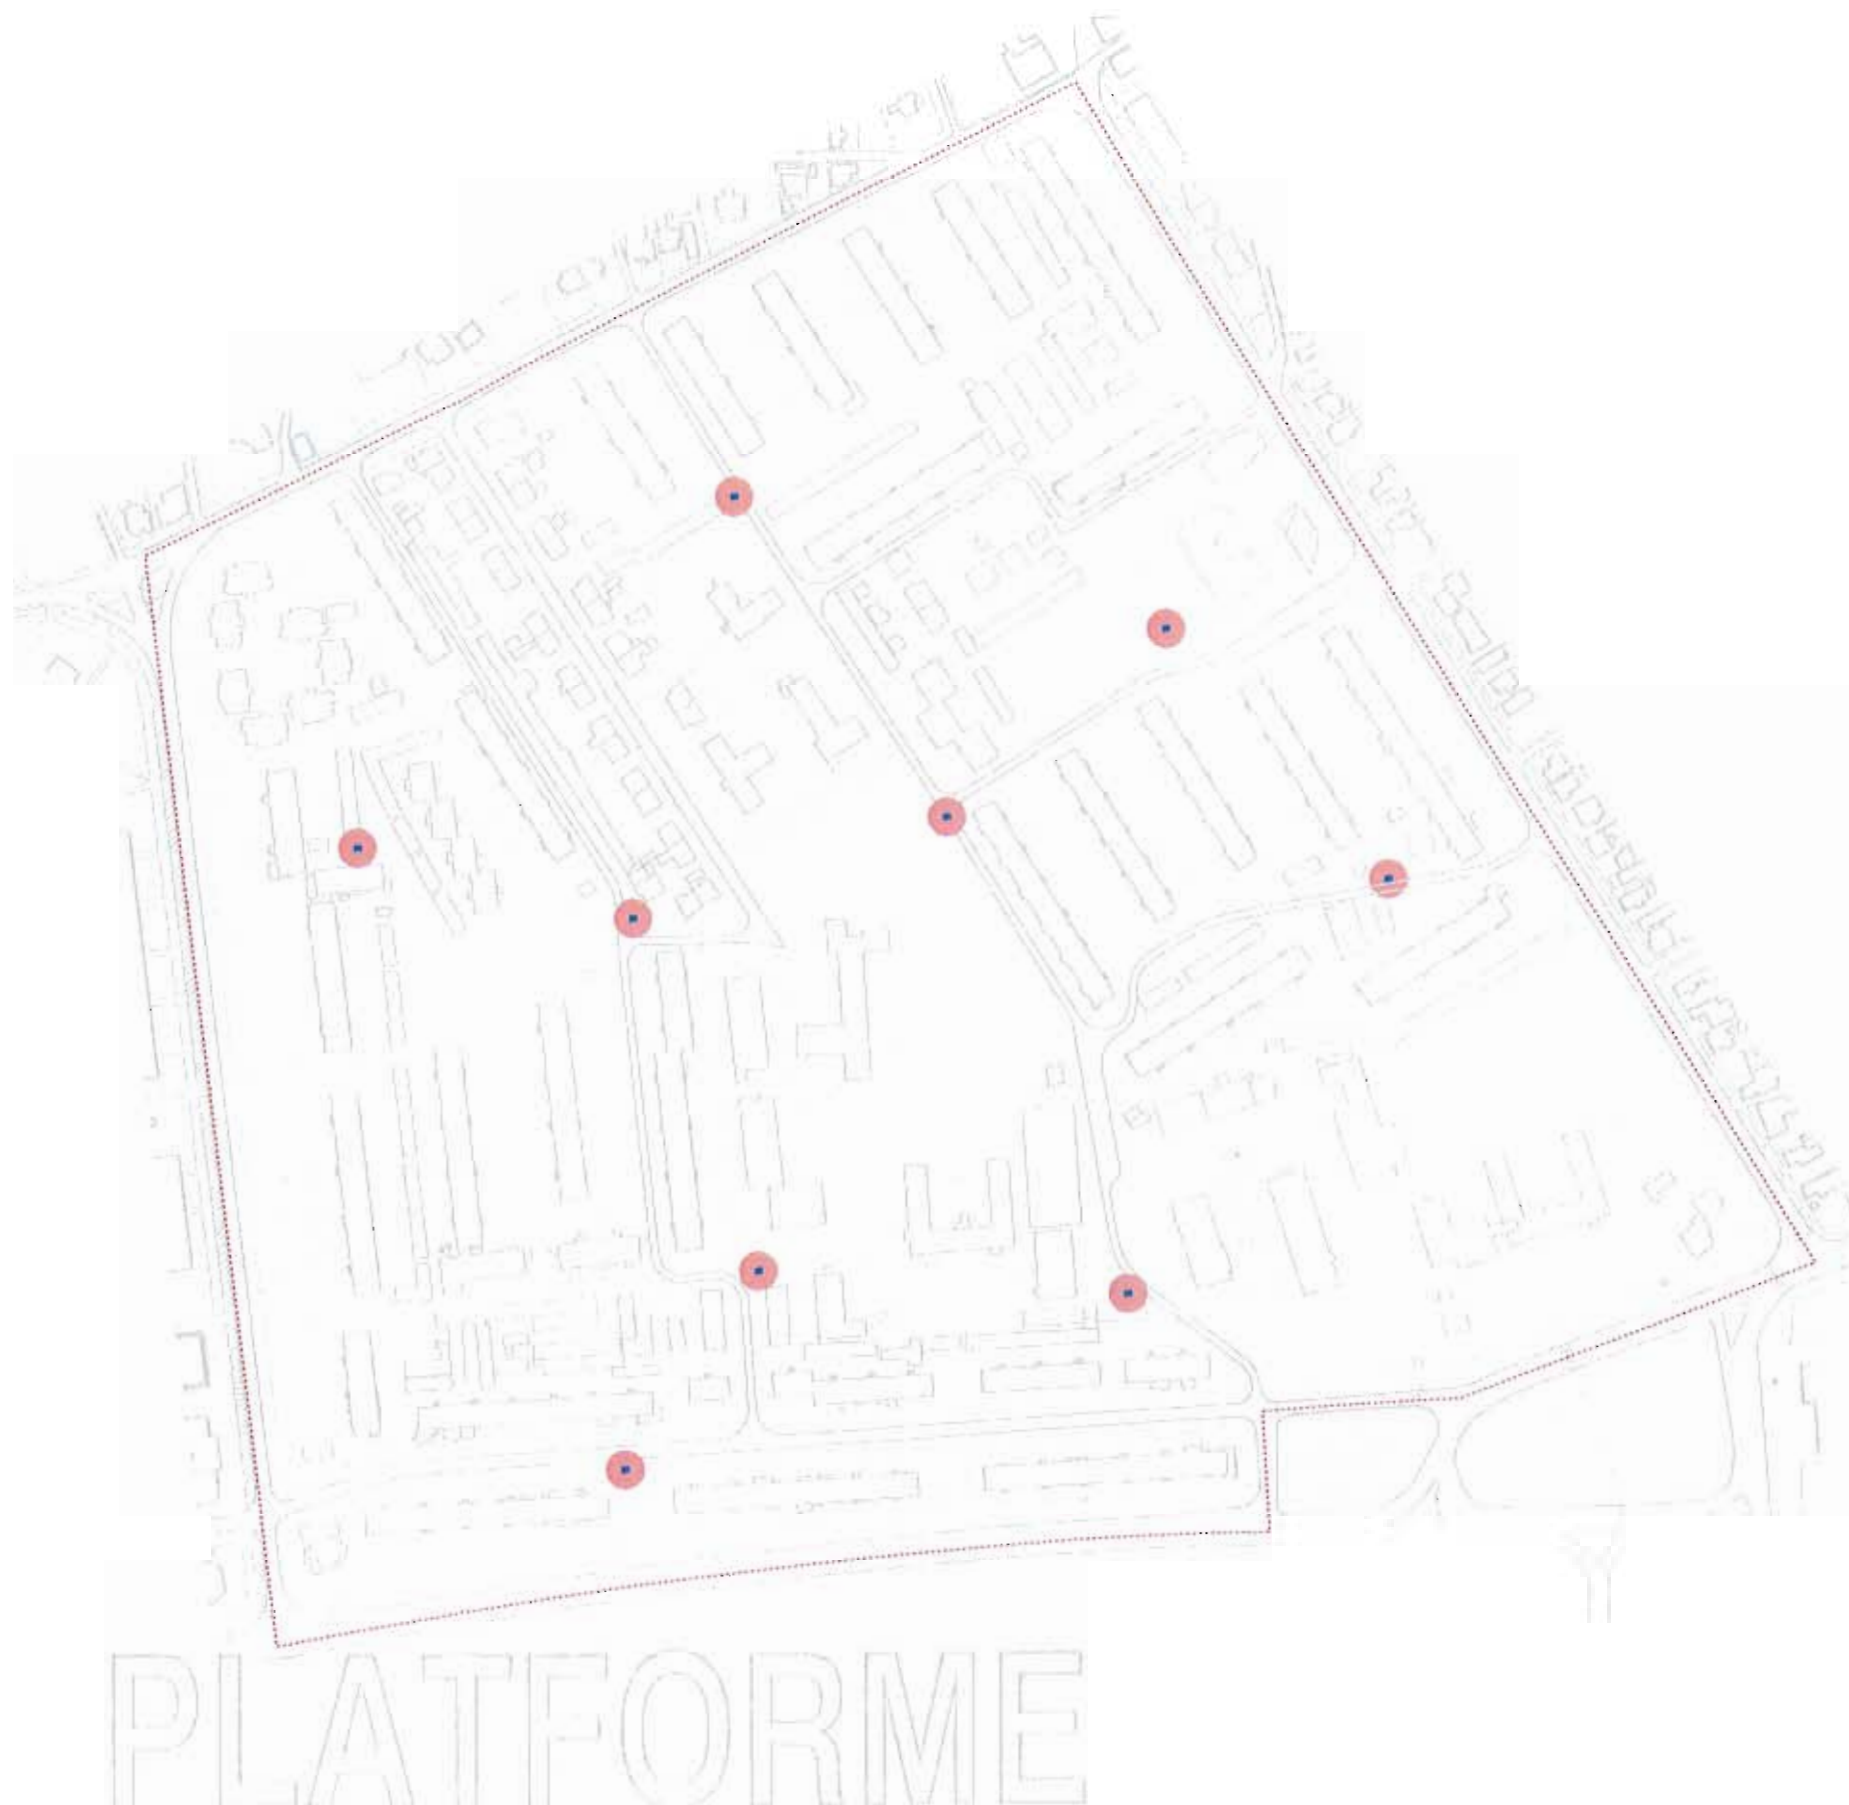

LEGENDA

■ PLATFORME GOSPODARESTI



proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures	Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures	Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea				
proiectat			Data: 11.2017		
desenat				PLATFORME GORPODARESTI	U01a7

LEGENDA

- SPATII VERZI AFERENTE LOCUIRII COLECTIVE EXISTENT
- SPATII VERZI AFERENTE CIRCULATIILOR
- SUPRAFETE OCUPATE DE GARAJE
- PLATFORME-CIRCULATII-ALEI

	EXISTENT		PROPOS	
	mp	%	mp	%
SUPRAFATA SPATIU VERDE RAPORTAT LA P.U.Z.	149,395	44.3	158,938	47.2
BILANT SPATIU VERDE	EXISTENT		PROPOS	
	mp	%	mp	%
SPATIU VERDE TOTAL	149,395	100	158,938	100
SPATIU VERDE AFERENT LOCUIRII COLECTIVE	92,583	62.0	106,105	66.8
SPATIU VERDE AFERENT LOCUIRII INDIVIDUALE	11,481	7.7	11,539	7.3
SPATIU VERDE AFERENT COLECTIV-SERVICII	3,498	2.3	1,928	1.2
SPATIU VERDE AFERENT INSTITUTIILOR	41,338	27.7	39,366	24.8
SPATIU VERDE AFERENT CIRCULATIEI	495	0.3		
NUMAR DE APARTAMENTE	2144		2144	
NUMAR LOCUITORI	2144 apartam.x 2,5 loc/ap/ =		5360	
SPATIU VERDE EXISTENT AFERENT LOC.COLECTIVE			92,583	
RAPORT EXISTENT MP SPATIU VERDE / LOCUITOR			17.27	
SPATIU VERDE PROPOS AFERENT LO.COLECTIVE			106,105	
RAPORT PROPOS MP SPATIU VERDE / LOCUITOR			19.80	

Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Vizat spre neschimbare
A. nr. 552 / 2019
Arhitect Șef
PUZ 9/1/2019

sc proiect MGH srl.
MGH
J 24/1813/2005
BAIA MARE-MARAMUREȘ

RUP
Horea Gîrgore I.
STOIA
arhitect
DE


SPATII VERZI PUBLICE

proiect M.G.H. srl J 24/1813/2005 CIF RO1107421 str. dr. Victor Babes nr. 41149 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures		Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNTURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea					
proiectat			Data: 11.2017	SPATII VERZI PUBLICE		U1b1
desenat						

LEGENDA


 CURTI LOCUINTE INDIVIDUALE

BILANT TERITORIAL ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA				
FUNCTIUNI	EXISTENT		PROPOS	
CONSTRUCTII	5.906	27,7	5.410	25,3
locuinte	4.598	21,5		
garaje aferent loc. colective	1.308	6,2		
CIRCULATII AUTO-PIETONALE	2.995	14,0	4.408	20,6
SPATII VERZI	11.481	53,8	11.539	54,0
TEREN NEAMENAJAT	975	4,6		
TOTAL	21.357	100	21.357	100

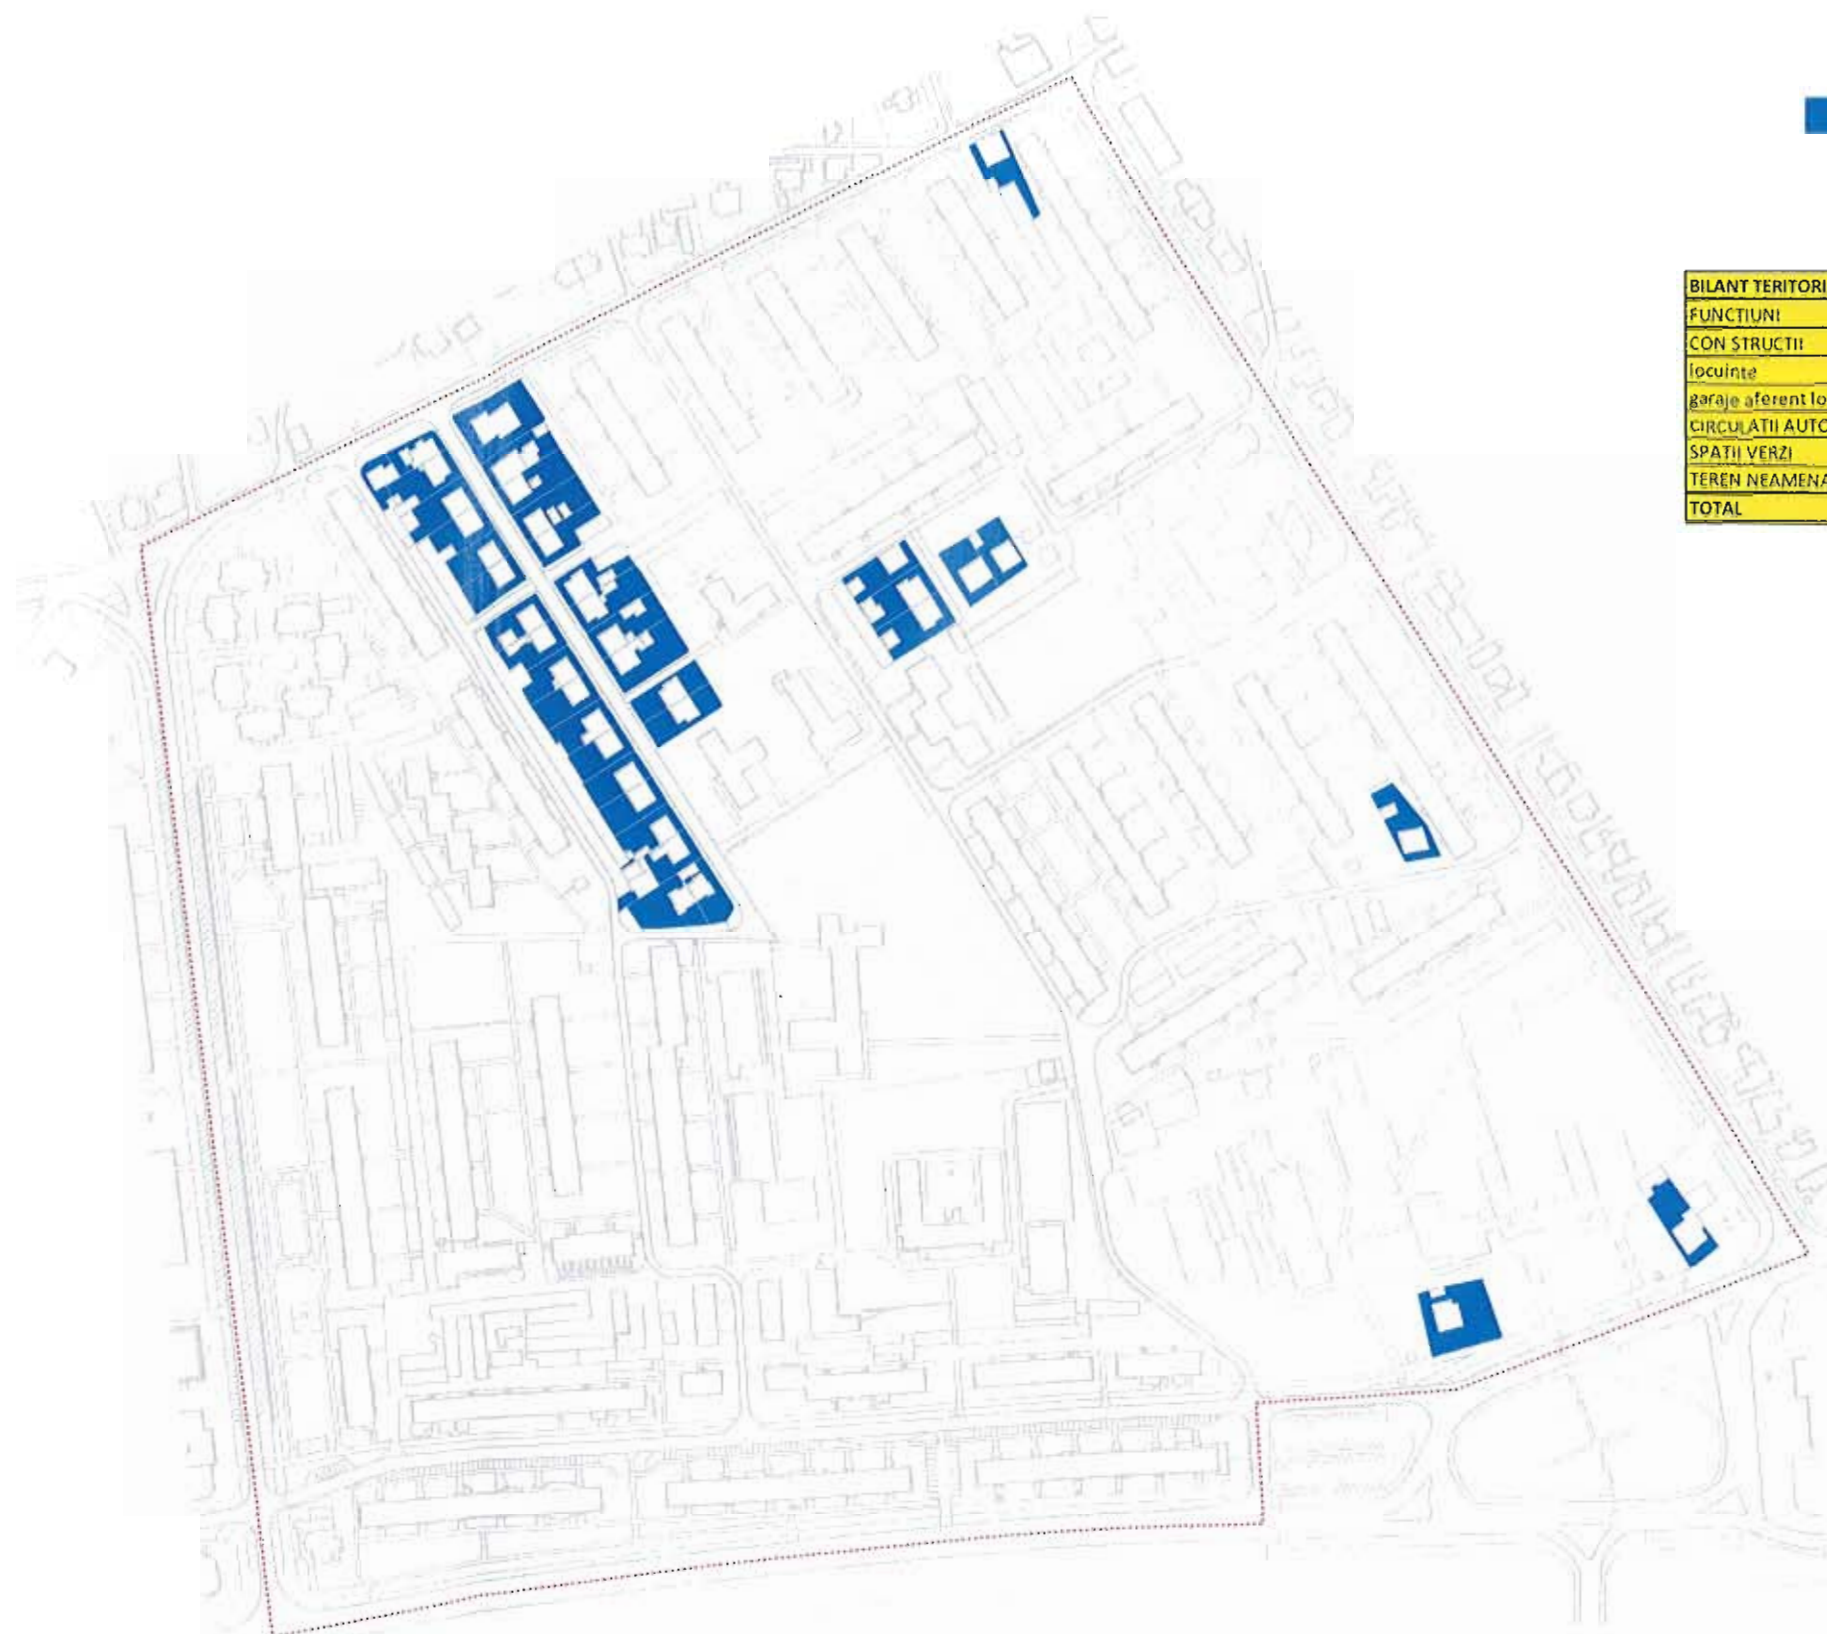

Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexa la HCL nr. 552/2019
Arhitect Șef
PUZ 945/2019



proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str. dr. Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar:	Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures	Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea					
proiectat			Data: 11.2017	CURTI LOCUINTE INDIVIDUALE		U1b2
desenat						

CURTI LOCUINTE INDIVIDUALE

LEGENDA

 SPATII PLANTATE (IN INCINTELE INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR)



Județul Maramureș
Municipiul
Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexă la HCL nr. 552/2019
Arhitect Șef
P02-945/2019




SPATII PLANTATI
INSTITUTII SI SERVICII

proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baio Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures	Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Manlu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures	Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea				
proiectat			Data: 11.2017		
desenat					
				SPATII PLANTATE (IN INCINTELE INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR)	U1b3

LEGENDA

TERENURI SPORT TOTALA	- 7.675
TERENURI SPORT (PROPRIETATE PRIVATA)	- 1.306,25
TERENURI SPORT (IN INCINTELE UNITATILOR DE INVATAMANT)	- 6.368,40

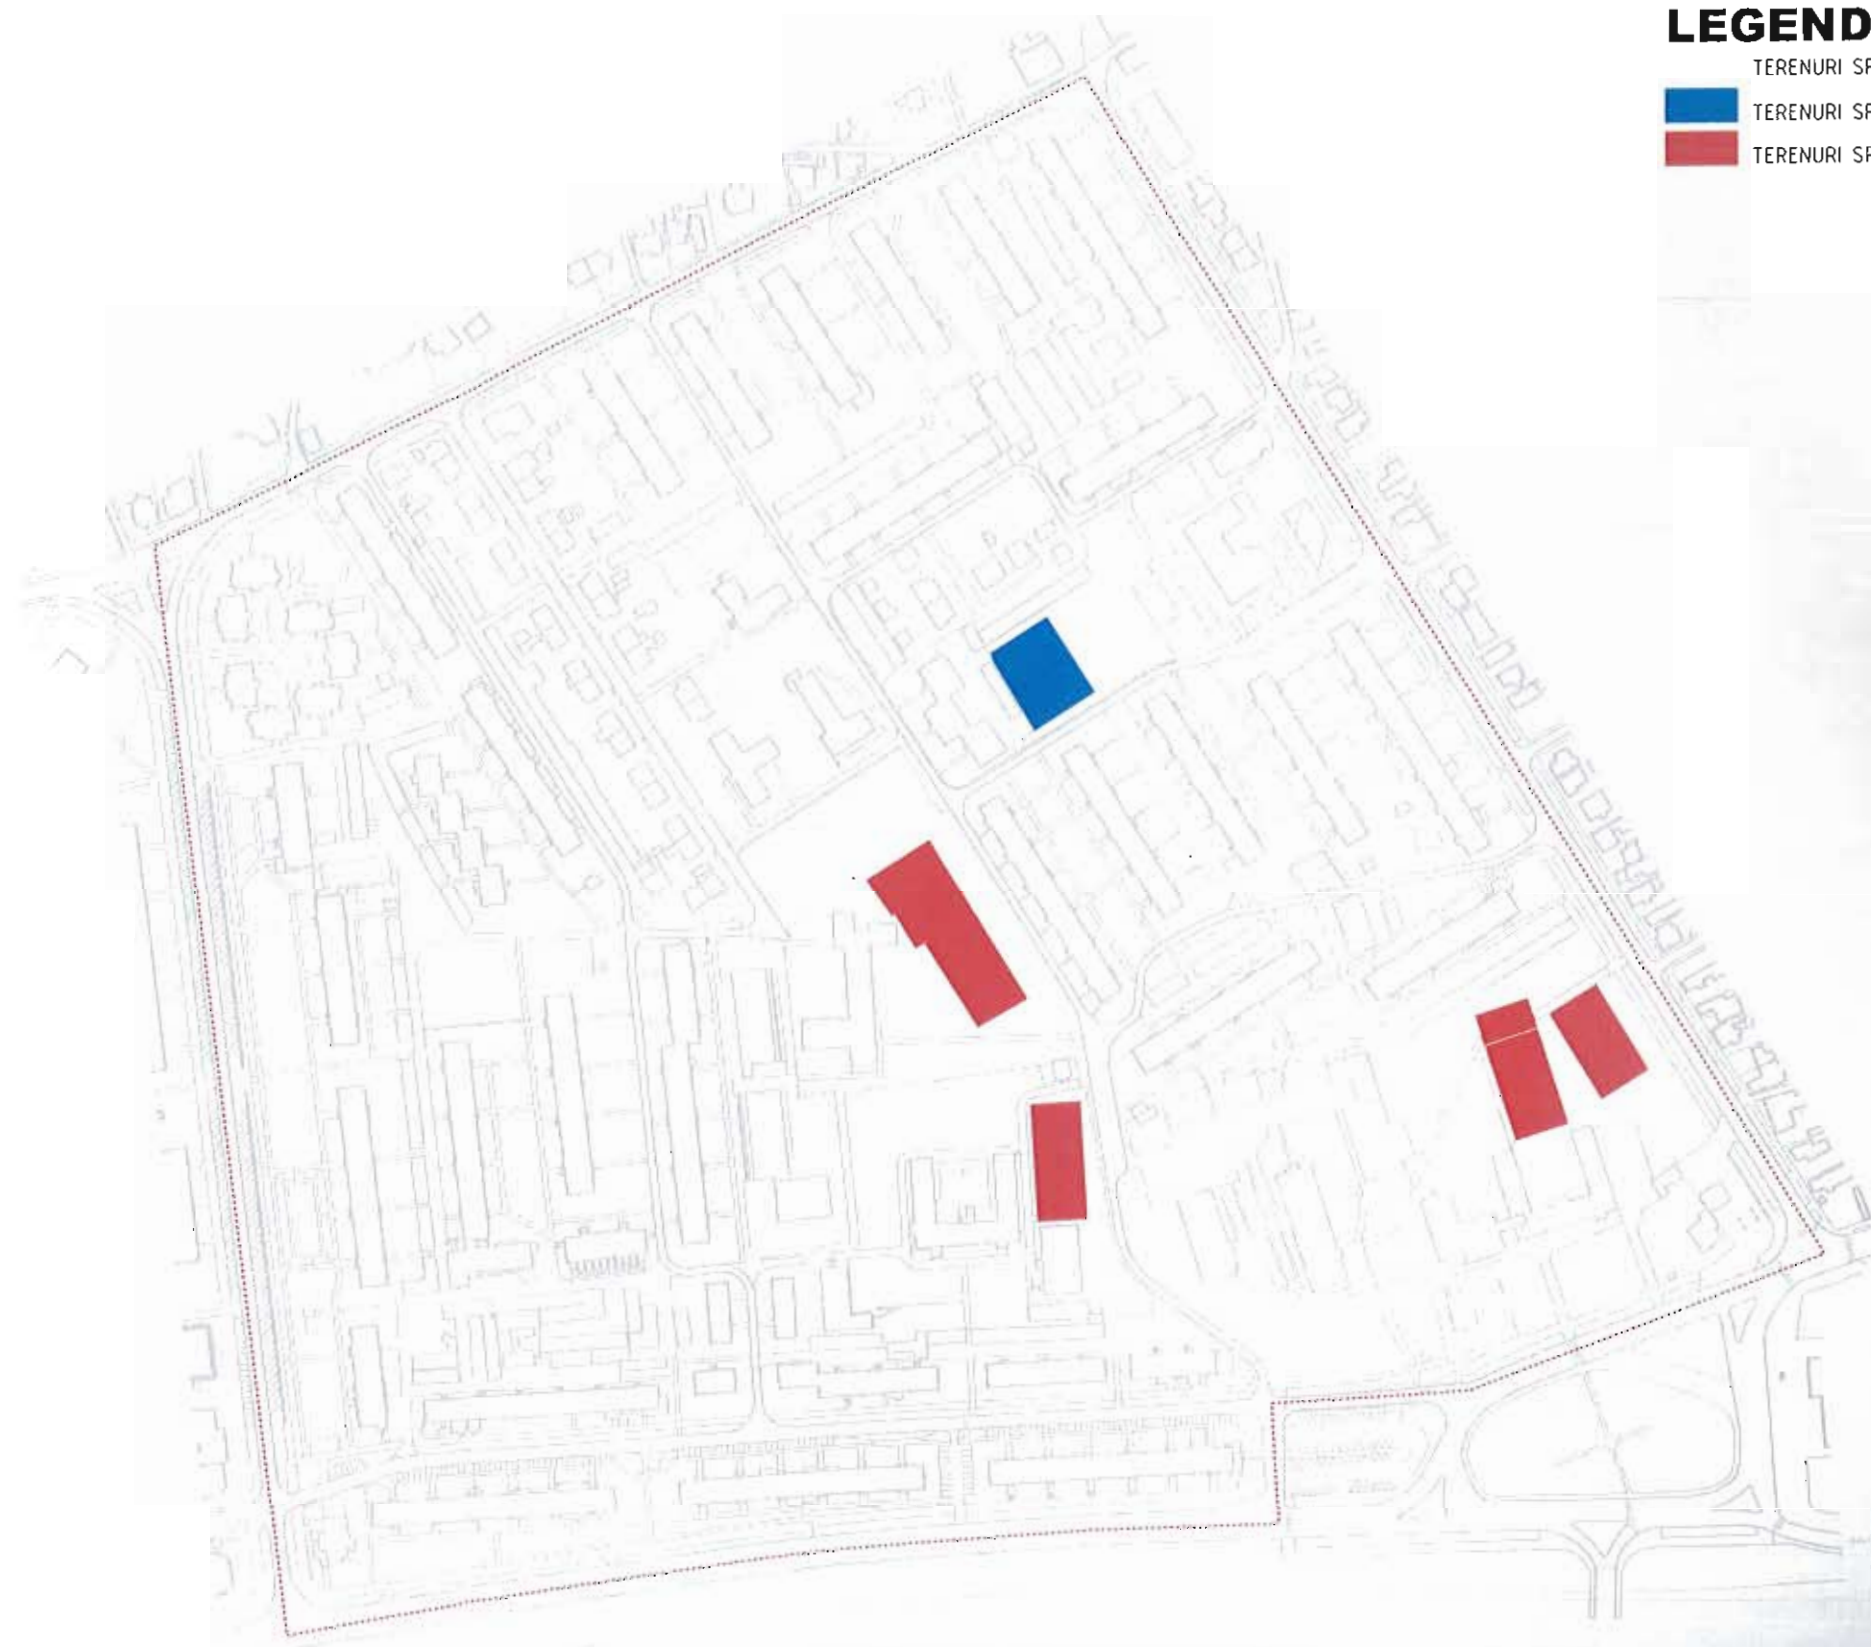

Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexă la HCL nr. 552/2019
Arhitect Șef
PUZ 345/2019



TERENURI SPORT


proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str. dr. Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primăria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincal nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramureș		Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNAȚURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa între bd. Independenței, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramureș		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stola Horea					
proiectat			Data: 11.2017	TERENURI SPORT		U1b4
desenat						

LEGENDA

■ SPATII VERZI AFERENTE LOCUIRII COLECTIVE EXISTENT

■ SPATII VERZI AFERENTE CIRCULATIILOR

■ SPATII VERZI AMENAJATE PESTE SUBSOLURI

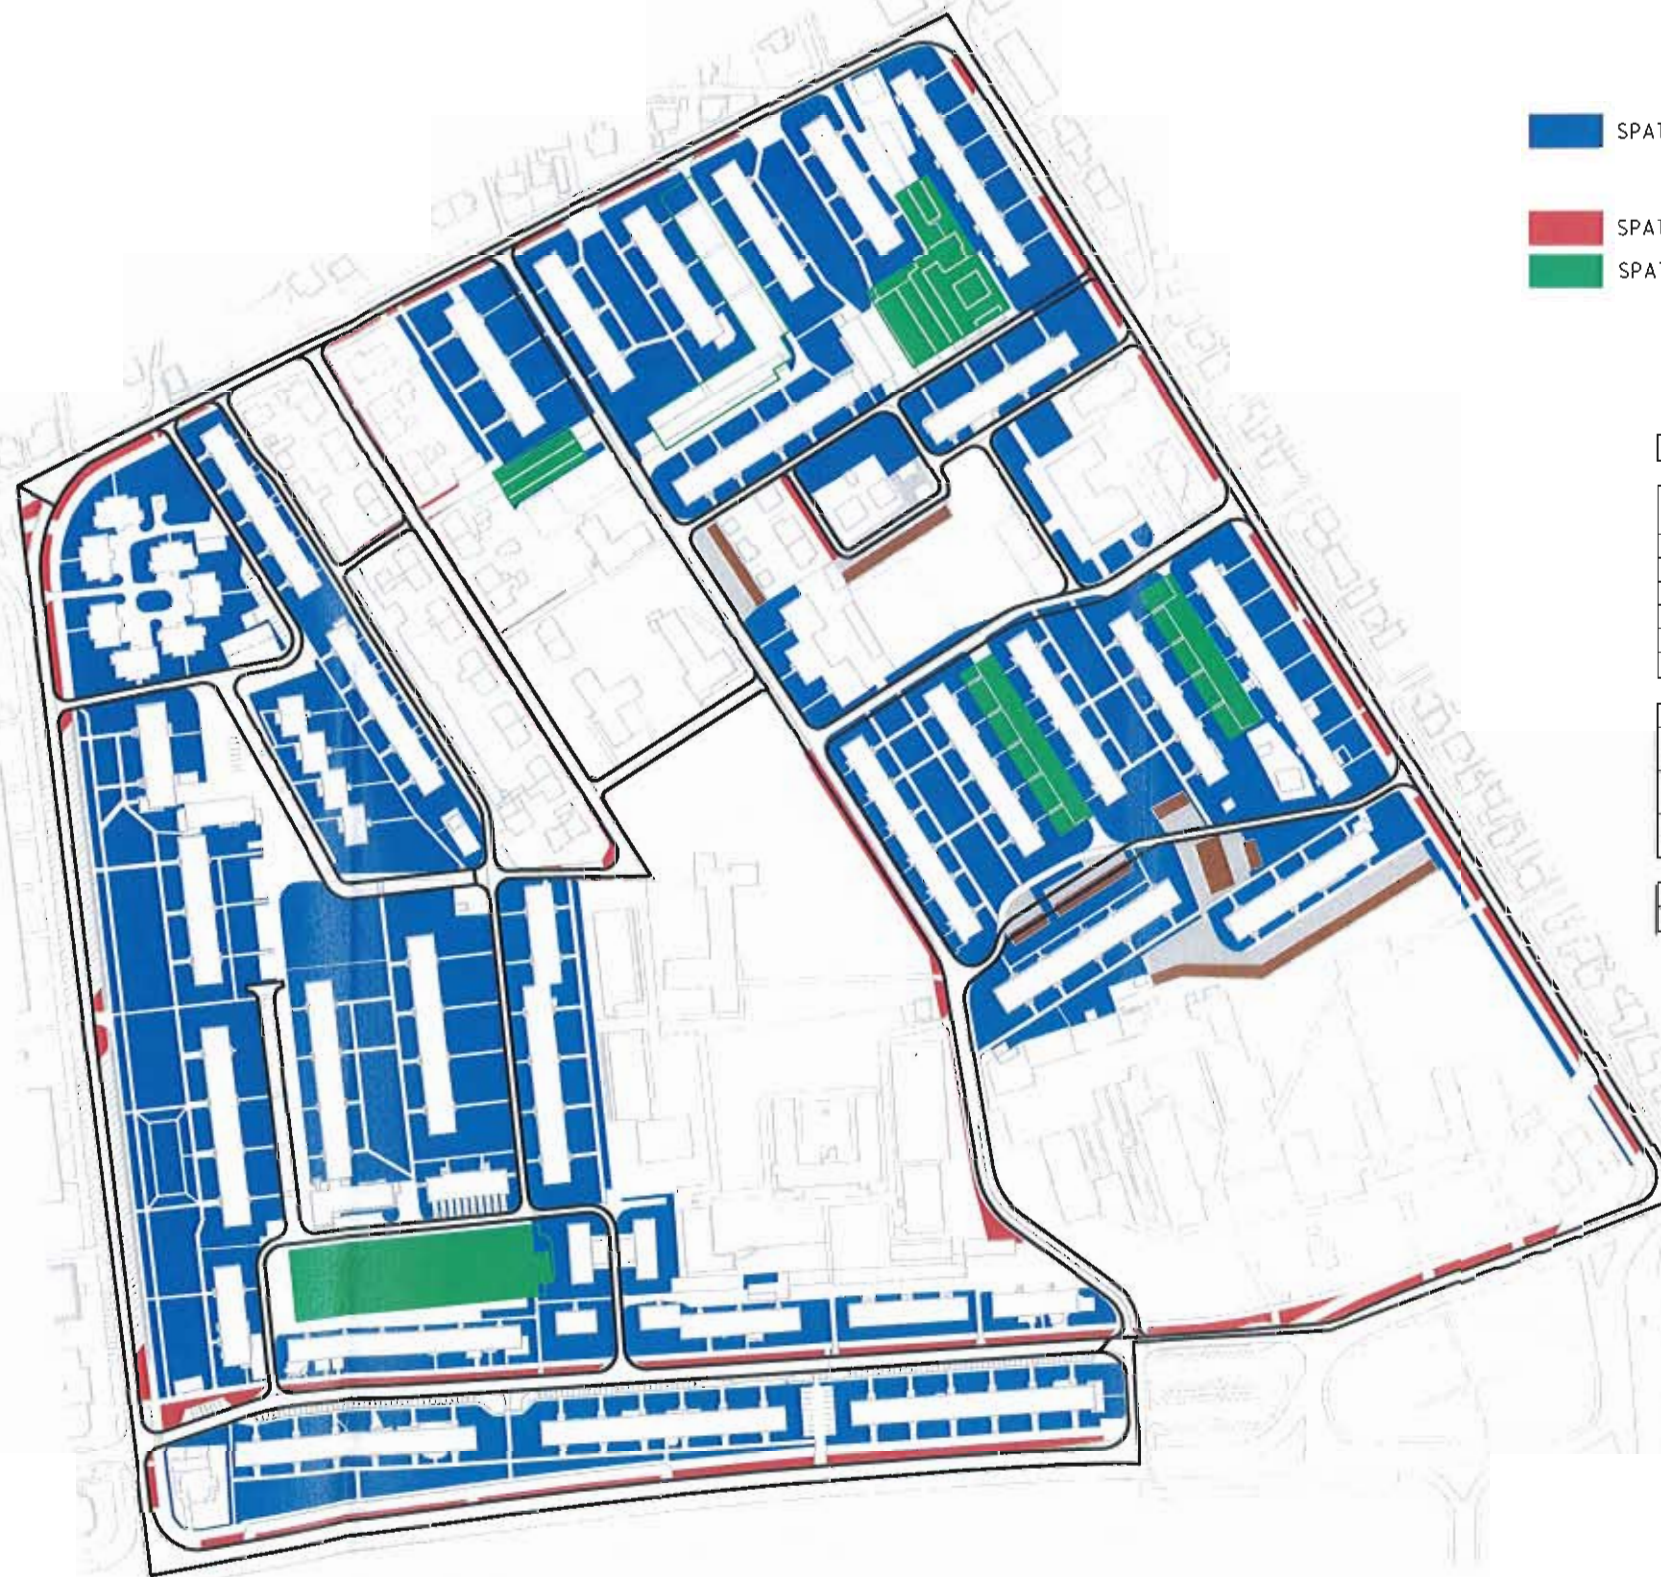

	EXISTENT		PROPOS	
	mp	%	mp	%
SUPRAFATA SPATIU VERDE RAPORTAT LA P.U.Z.	149,395	44.3	158,938	47.2

BILANT SPATIU VERDE	EXISTENT		PROPOS	
	mp	%	mp	%
SPATIU VERDE TOTAL	149,395	100	158,938	100
SPATIU VERDE AFERENT LOCUIRII COLECTIVE	92,583	62.0	106,105	66.8
SPATIU VERDE AFERENT LOCUIRII INDIVIDUALE	11,481	7.7	11,539	7.3
SPATIU VERDE AFERENT COLECTIV-SERVICI	3,498	2.3	1,928	1.2
SPATIU VERDE AFERENT INSTITUTIILOR	41,338	27.7	39,366	24.8
SPATIU VERDE AFERENT CIRCULATIEI	495	0.3		

NUMAR DE APARTAMENTE	2144		2144
NUMAR LOCUITORI	2144 apartam. x 2,5 loc/ap/ =		5360
SPATIU VERDE EXISTENT AFERENT LOC. COLECTIVE			92,583
RAPORT EXISTENT MP SPATIU VERDE / LOCUITOR			17.27


SPATIU VERDE PROPOS AFERENT LO. COLECTIVE			106,105
RAPORT PROPOS MP SPATIU VERDE / LOCUITOR			19.80

Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexă la HCL nr. 552/2019
Arhitect Șef
PUZ 945/2019



proiect M.G.H. srl J 24/1813/2005 CIF RO1107421 Str. dr. Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primăria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramureș		Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa între bd. Independenței, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramureș		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea					
proiectat			Data: 11.2017	SPATII VERZI PUBLICE PROPUNERE		U1b5
desenat						

SPATII VERZI PUBLICE

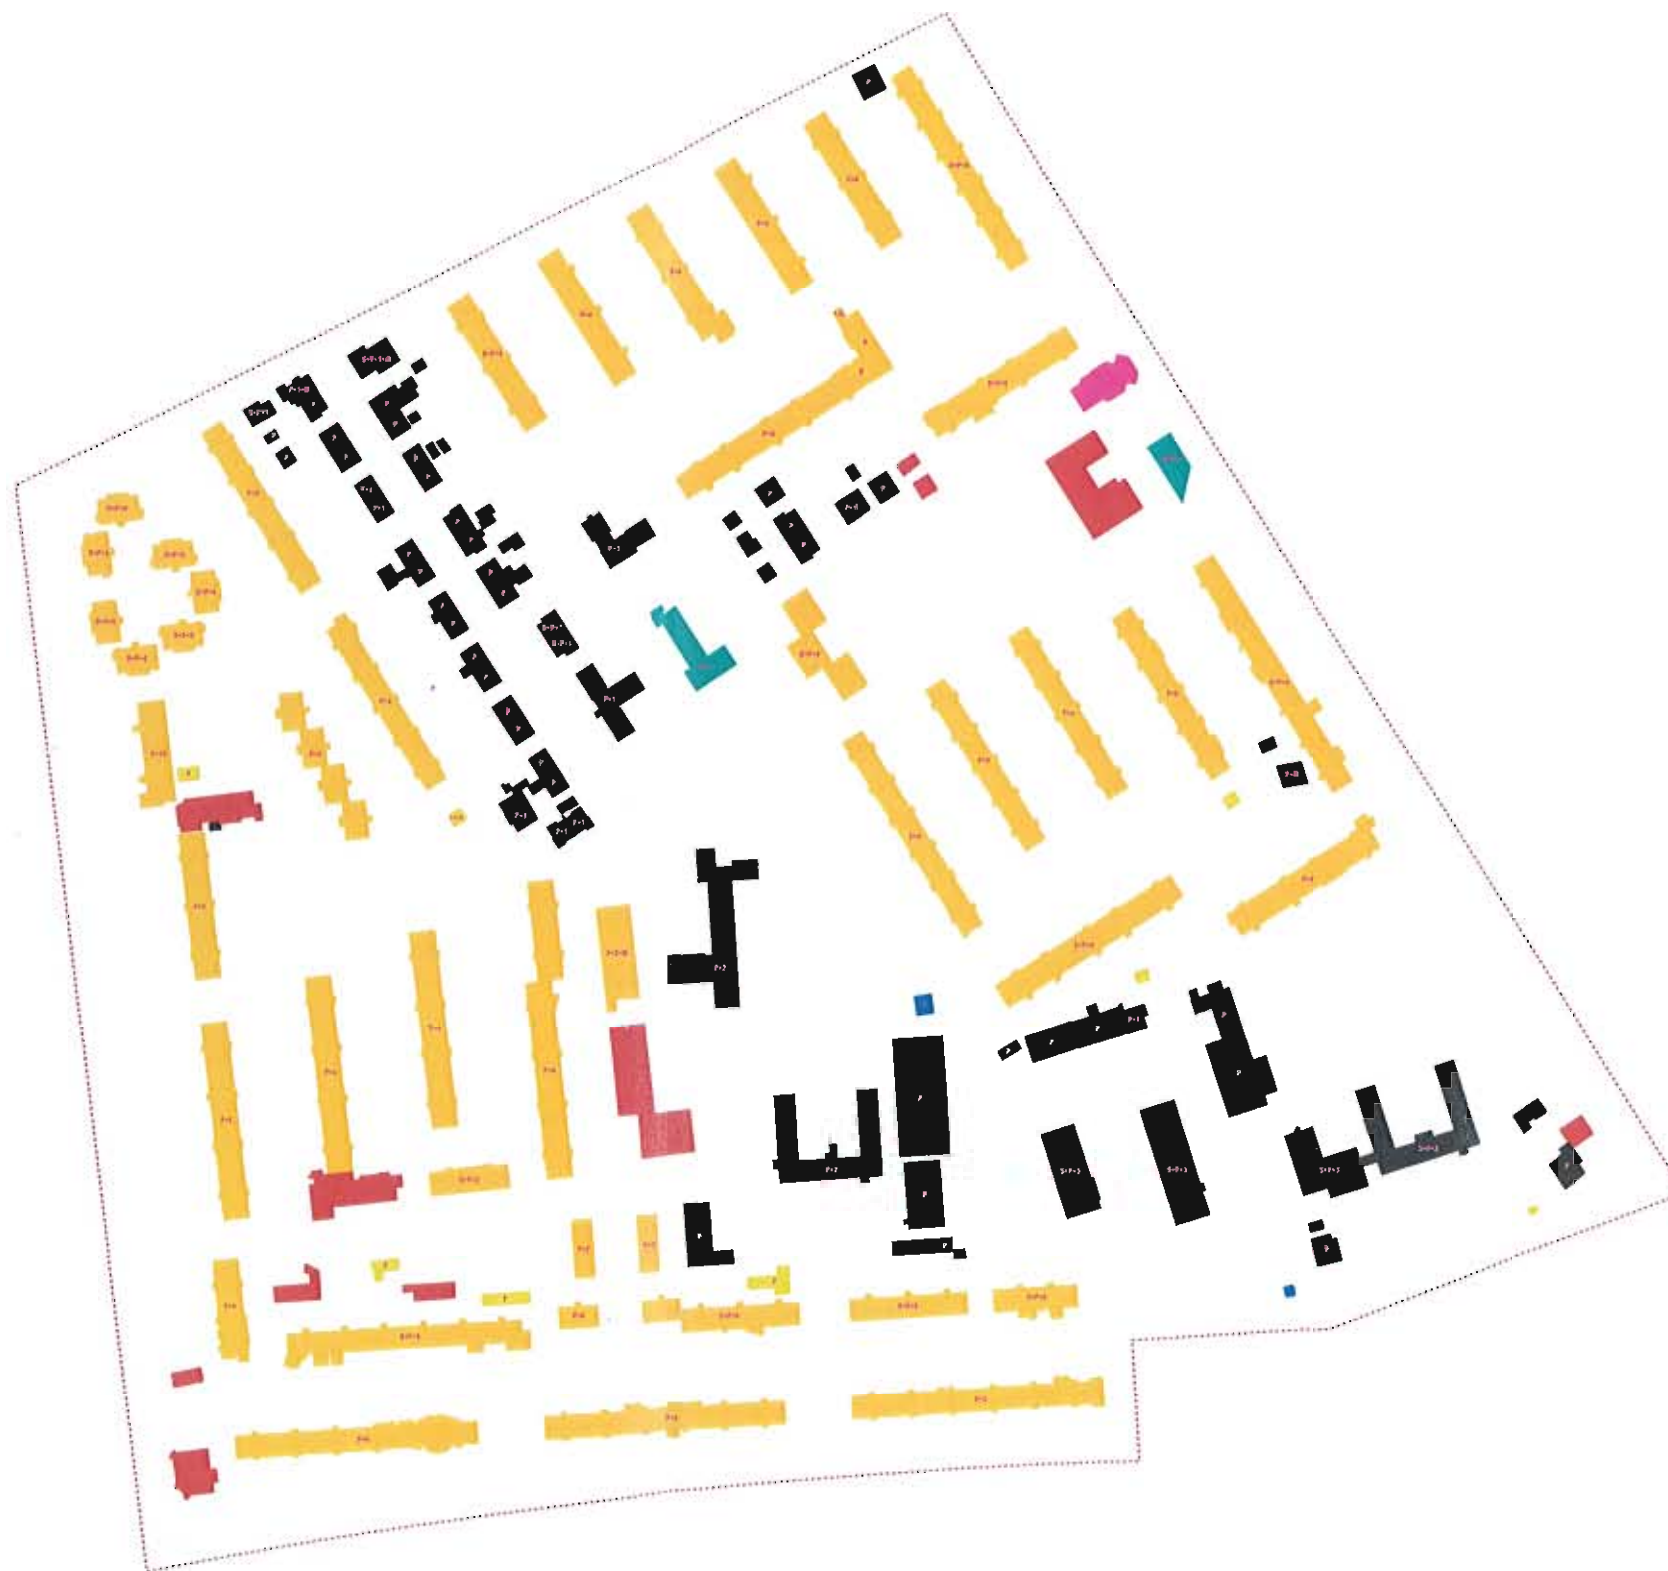

LEGENDA

- SANATATE
- EDUCATIE
- CULTE
- COMERT SERVICII
- LOCUINTE COLECTIVE
- LOCUINTE INDIVIDUALE

BILANT SUPRAFETE CONSTRUITE	EXISTENT		PROPUS	
	mp	%	mp	%
LOCUINTE COLECTIVE	37,202	54.7	37,202	49.6
LOCUINTE INDIVIDUALE	5,051	7.4	5,410	7.2
INSTITUTII SI SERVICII	12,899	19.0	23,824	31.8
MIXTE LOCUINTE - SERVICII	485	0.7	8,352	11.1
GARAJE	12,339	18.2	227	0.3
TOTAL P.U.Z.	67,976	100	75,015	100

SUPRAFATA CONSTRUITA RAPORTATA LA P.U.Z.	EXISTENT		PROPUS	
	mp	%	mp	%
	67,976	20.2	75,015	22.3



Județul Maramureș
Municipiul Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexă la HCL nr. 552/2019
Arhitect Șef
PUZ 945/2019

proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures	Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures	Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoaia Horea				
proiectat			Data: 11.2017		
desenat					
				ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT	U01c1

				traversare pietonala max. 60cm latime spatiu verde bordura	
				traversare pietonala max. 60cm latime spatiu verde bordura	
PARCARE				traversare pietonala max. 60cm latime spatiu verde bordura fasie de protectie	
proiect M.G.H. srl J 24/1813/2005 CIF RO1107421 str. dr. Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures	
scara: 1:50				PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L. Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures	
data: 08.2014				REGULAMENT PARCARI PUBLICE NEACOPERITE PE MARGINEA STRAZILOR	
calitatea: desenat				U2a1	

proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare			Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures		Nr.proiect 2/2014	
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:50	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale"		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea			mun. Baia Mare jud. Maramures		
proiectat	carh. Stoia Alexandru		Data: 08.2014	REGULAMENT PARCARI PUBLICE NEACOPERITE		U2a2
desenat	carh. Stoia Alexandru			PE MARGINEA STRAZILOR		

Județul Maramureș
Municipiul
Baia Mare

Vizat spre neschimbare

Anexă la HCL nr. 352/2019

Arhitect Șef

Puz 945/2019

PARCARE

sc proiect MGH s.p.


proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Moramures		Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:50	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures		Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea		Data: 08.2014	REGULAMENT PARCARI PUBLICE NEACOPERITE PE MARGINEA STRAZILOR		U2a3
proiectat	carh. Stoia Alexandru					
desenat	carh. Stoia Alexandru					

acces pietonal la parcuri minim din 7 in 7 masini

distanta fata de fatada min. 4,00 m pietonal min. 2,10 variabil 5,00 7,00 5,00 variabil pietonal min. 2,10 distanta fata de fatada min. 4,00 m

variabil 17,00 variabil

minim 35% din latimea constructiei rezolvata
ca acces pietonal la spatiul verde superior

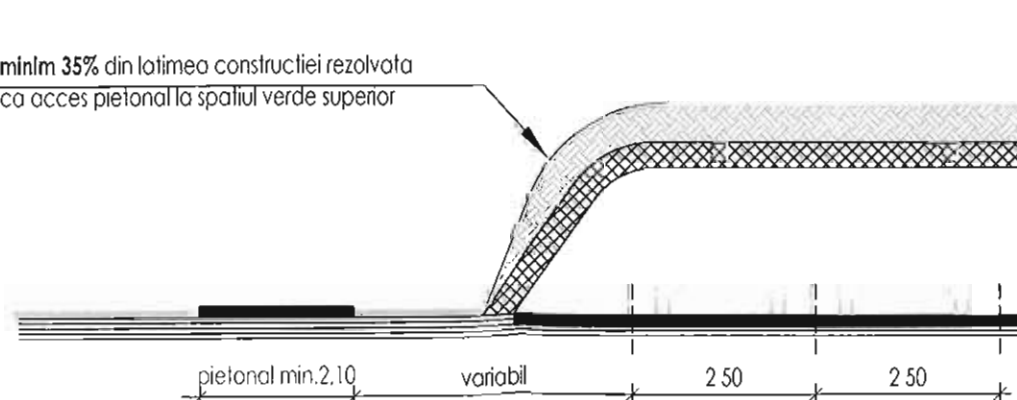

copaci ce se vor taia maxim 15 %

inaltimea minima la care trebuie tinsi copacii
minim 2,50 m

grosimea grinzilor , planseului si a stratului vegetal
insumate maxim 70 cm

minim 35% din lungimea constructiei rezolvata
ca acces pietonal la spatiul verde superior


min 2,50 m

max 70 cm

max 2,20 m

Judetul Maramures
Municipiul
Baia Mare
Vizat spre neschimbare
Anexa la HCL nr. 552/2013
Arhitect Sef
PUZ- 545/2014



proiect M.G.H. srl J 24 1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare			Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia Mare str. Gheorghe Sincai nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures		Nr.proiect 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNTURA	Scara: 1:50	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures	Faza: P.U.Z.
sef proiect	arh. Stoia Horea		Data: 08.2014	REGULAMENT PARCARI PUBLICE ACOPERITE INTRE LOCUINTE COLECTIVE	U2a5
proiectat	arh. Stoia Horea				
desenat					

SOLUTIE PARCARI SEMIINGROPATE PENTRU ZONE FARA COPACI




in situatia amplasarii constructiei pe limite de proprietate
nu este necesara amenajarea in panta

grosimea grinzilor , planseului si a stratului vegetal
Insumate max 70 cm

minim 85% din lungimea constructiei rezolvata
ca acces pietonal la spatiul verde superior

panta maxima 50%

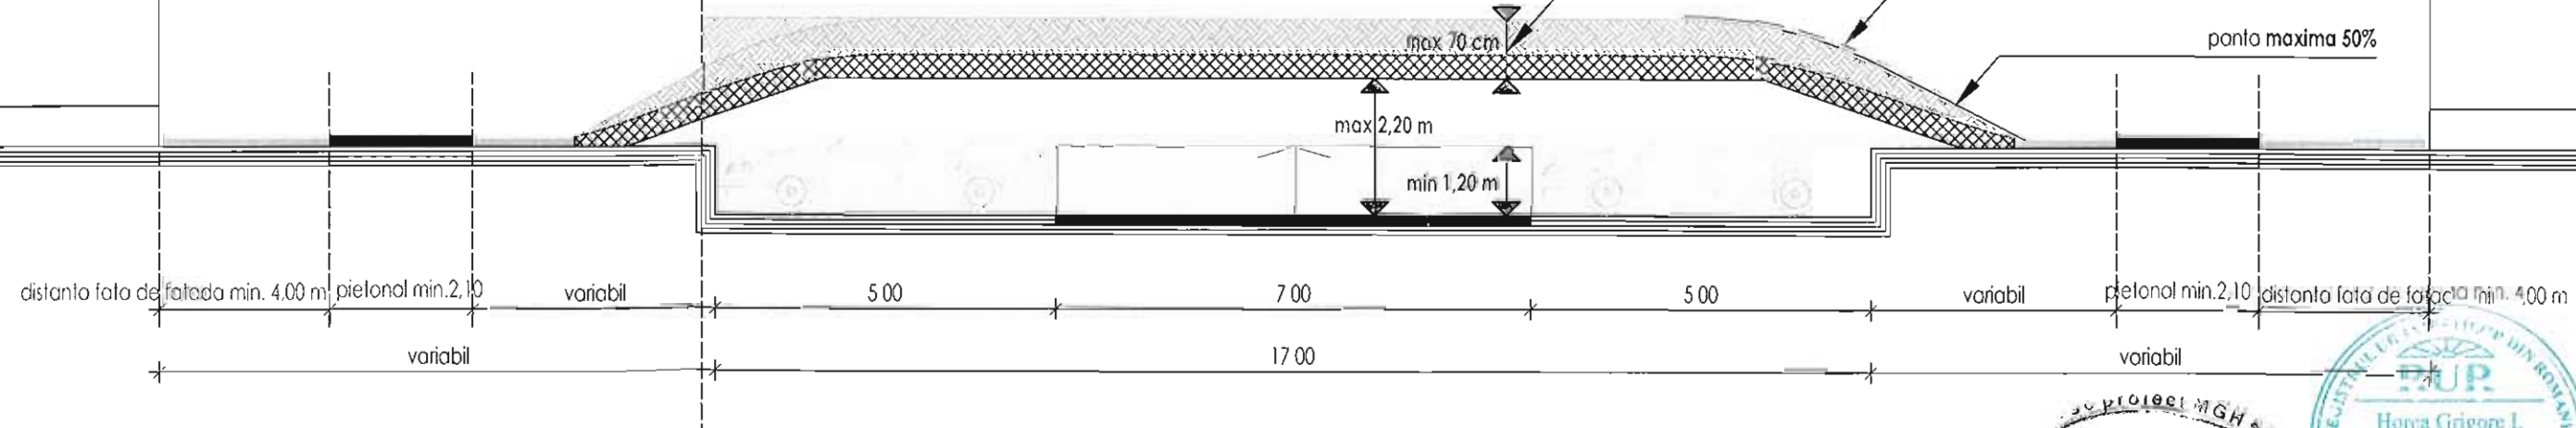

proiect M.G.H. srl J 24/1813/2005 CIF RO1107421 str.dr.Victor Babes nr. 41/49 - Baia Mare				Beneficiar: Municipiul Baia Mare Primaria Municipiul Baia More str. Gheorghe Sincoi nr.37 mun. Baia Mare jud. Maramures		Nr.proiect: 2/2014
CALITATEA	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:50	PUZ pentru "zona cuprinsa intre bd. Independentei, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babes, str. I.L.Caragiale" mun. Baia Mare jud. Maramures	Faza: P.U.Z.	
sef proiect	arh. Stoia Horea		Data: 08.2014			
proiectat	arh. Stoia Horea					
desenat						
				REGULAMENT PARCARI PUBLICE SEMIINGROPATE INTRE LOCUINTE COLECTIVE	U2a6	